



Luz de teto Apollo Basic

- Luminária de parede/teto económica com luz difusa confortável
- IP44, adequada para casas de banho e espaços semelhantes




Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
520021004400	LED HC350 17W 2700K Apollo B	GLS 100W	17	1500	88	2700	0,56

Acessórios



140060553
LED Module sensor CT



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
520021004400	LED HC350 17W 2700K Apollo B	94051190	374x85x375	1,12	6941497707864	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	94059900	260x53x271	0,32	6941497706614	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	30.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP	IP44
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Aço
Material ótico	Polycarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20~+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C




OPPLE Lighting
520021004400

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

17
kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

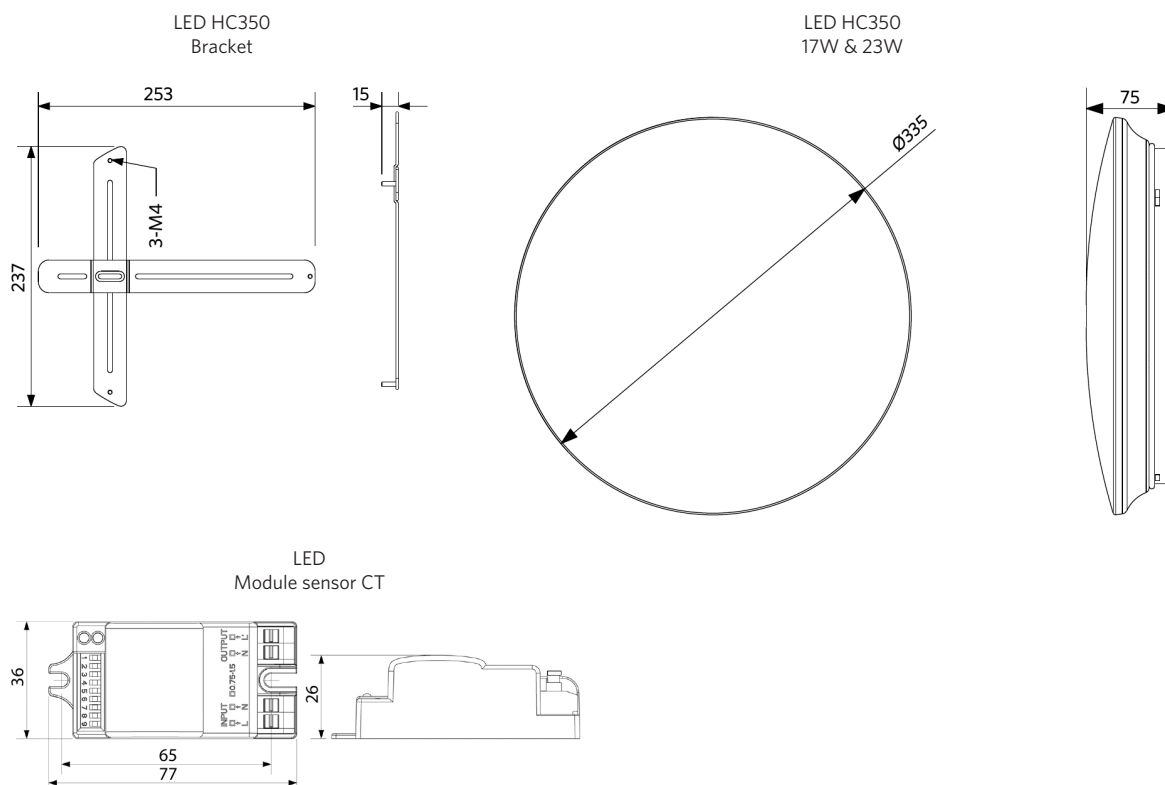

Dados fotométricos

