



Luz de teto Apollo Basic

- Luminária de parede/teto económica com luz difusa confortável
- IP44, adequada para casas de banho e espaços semelhantes




Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	GLS 75W	11	950	86	2700	0,27

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	94051190	280x103x280	0,62	6941497707888	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	30.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	20.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Não
Regulação	On-Off	Propriedades mecânicas	
Ângulo de abertura	120°		
Acabamento	Branco RAL9003	Material da estrutura	Aço
CRI	> 80	Material ótico	Polycarbonato
IP	IP44	Condições de aplicação	
Resistência ao impacto (IK)	IK03		
Classe de proteção	II		
Grupo de risco (EN 62471)	RG0	Temperatura de funcionamento	-20~+45°C
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim	Temperatura de aplicação	+25°C
		Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

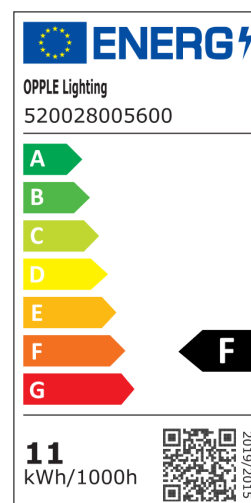


Dimensões (mm)

LED HC260
11W

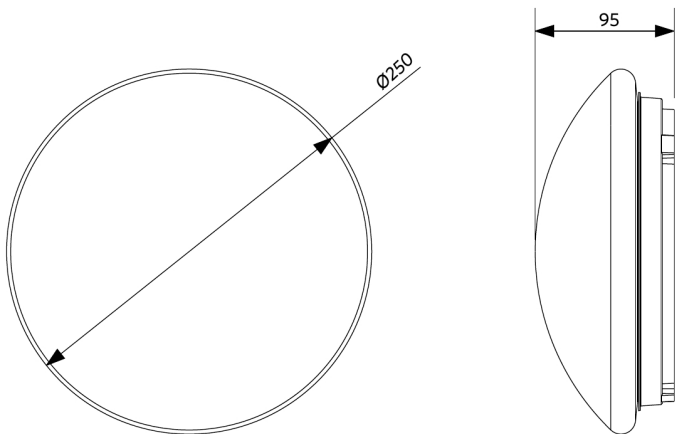

LED
Module sensor CT

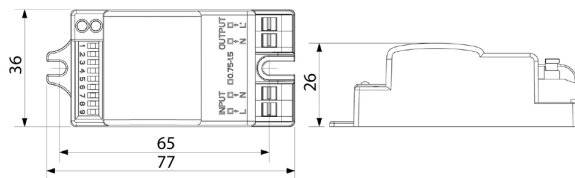

Dados fotométricos

