



## Waterproof EcoMax G3

- Luminária estanque "permanentemente selada"
- Instalação melhorada graças à nova tampa de torcer e bloquear
- Fornecido com grampos de suspensão e de montagem no tecto em aço inoxidável
- Equipadas com ligação em série 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



## Especificações

| Código do item | Descrição do item                 | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen     | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|---------|----------------|
| 531000012600   | LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840 | TL 1/2x36W      | 19/35        | 2660/4900 | 140             | 4000    | 0,83           |

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item           |                                   |            | Embalagem                 |                 |               |            |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                 | EU HS Code | Dimensões (mm)<br>(CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 531000012600   | LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840 | 94051190   | 1316x67x66                | 1,14            | 6931783027790 | 1          |

| Especificações Técnicas                 |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Vida útil (L70)                         | 70.000 h                              |
| Vida útil (L80)                         | 50.000 h                              |
| Ciclos on/off                           | 100.000                               |
| Mac Adam (SDCM)                         | 4                                     |
| Regulação                               | On-Off                                |
| Ângulo de abertura                      | 120°                                  |
| Acabamento                              | Cinza RAL 7035                        |
| CRI                                     | > 80                                  |
| IP                                      | IP66                                  |
| Resistência ao impacto (IK)             | IK08                                  |
| Classe de proteção                      | II                                    |
| Grupo de risco (EN 62471)               | RG0                                   |
| Controlador incluído (Sim/Não)          | Sim                                   |
| Ensaio do fio incandescente             | 850°C                                 |
| PF                                      | ≥ 0,9                                 |
| Diâmetro do fio de entrada              | 1mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Fiação interna (mm <sup>2</sup> )       | 3x2,5                                 |
| Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm) | 7-11,5 mm                             |

| Alimentação elétrica |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência           | 50/60 Hz                  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V                 |
| DC input voltage     | Ver anexo ao catálogo     |
|                      | Especificações de ligação |


| Propriedades mecânicas |                |
|------------------------|----------------|
| Material da estrutura  | Polycarbonato  |
| Resistente a UV        | Sim            |
| Material ótico         | Polycarbonato  |
| Grampos de instalação  | Aço inoxidável |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -20~+45°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -30~+60°C |




Dimensões (mm)

LEDWaterproof-E3 L1200

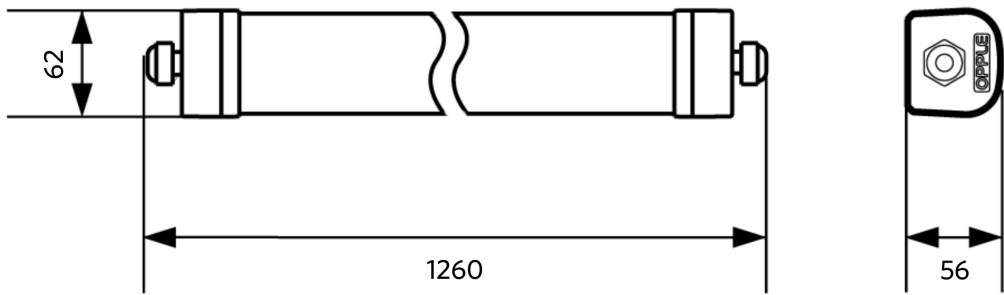

Instalação

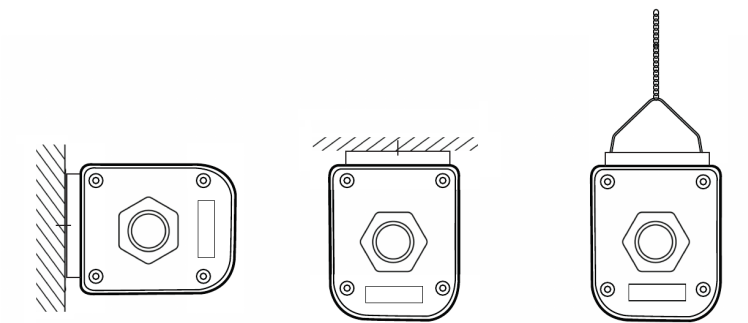

Dados fotométricos

