

Ceiling Light Luna

- Luminária de tecto compacta e elegante
- Sistema de montagem "twist-and-lock"
- Corpo metálico completo de alta qualidade
- Altura baixa de apenas 46mm
- Adequado para montagem no tecto e na parede



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
540001295700	LEDCeilingLu-E Rd112-14W-830-BL	CFL 1x26W	14	1190	85	3000	0,17

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
540001295700	LEDCeilingLu-E Rd112-14W-830-BL	94051190	115x52x119	0,23	6941408895772	1


Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Não
Regulação	On-Off	Propriedades mecânicas	
Ângulo de abertura	100°	Material da estrutura	Alumínio
Acabamento	Preto	Material ótico	Policarbonato
CRI	> 80	Condições de aplicação	
IP	IP20	Temperatura de funcionamento	-10-+45°C
Resistência ao impacto (IK)	IK02	Temperatura de aplicação	+25°C
Classe de proteção	II	Temperatura de armazenamento	-25-+50°C
Grupo de risco (EN 62471)	RG0		
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Factor de deslocamento (DF)	≥ 0,9		

5 ANOS DE GARANTIA



Dimensões (mm)

LEDceilingLu-E Rd112

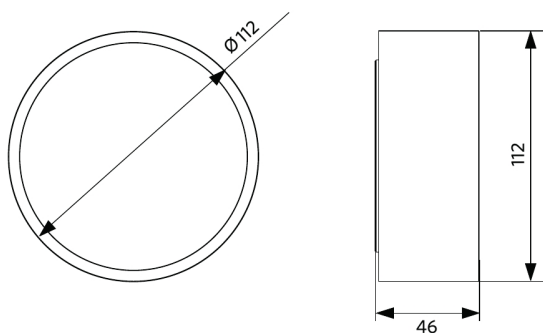

Dados fotométricos

