



Foco Performer Swing

- Potente foco giratório e orientável de encastre
- Design simples e compacto, ideal para lojas, salas de exposição e ambientes de receção ao cliente
- Estrutura em alumínio fundido
- Excelente reprodução cromática com CRI 90



Especificações

| Código do item | Descrição do item | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso (kg/peça) |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| Smart | | | | | | | | |
| 541003557000 | LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE2 | HID 50W | 35 | 3150 | 90 | 3000 | 60° | 1,13 |

Acessórios



140060651
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200



542098030700
Junction-Box-WH

Informações sobre produtos e embalagens

| Item | | | Embalagem | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Código do item | Descrição do item | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN | peça/caixa |
| 541003557000 | LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE2 | 94051190 | 200x200x150 | 1,39 | 6931783010549 | 1 |
| 140060651 | LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200 | 94059900 | 225x225x0.8 | 0,20 | 6956321894177 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 69414977703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

| Especificações Técnicas | |
|--------------------------------|----------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos on/off | 100.000 |
| Mac Adam (SDCM) | 3 |
| Regulação | BLE2 |
| Orientável | 40° |
| Acabamento | Branco |
| CRI | > 90 |
| IP | IP20 |
| Resistência ao impacto (IK) | IK03 |
| Classe de proteção | II |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG1 |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim |
| Ensaio do fio incandescente | 650°C |
| PF | ≥ 0,9 |

| Alimentação elétrica | |
|--------------------------|---------------------------|
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Ver anexo ao catálogo |
| | Especificações de ligação |
| Comprimento do cabo 230V | 0.3 m |

| Propriedades mecânicas | |
|------------------------|-------------------------|
| Material da estrutura | Alumínio |
| Material ótico | Policabornato revestido |

| Condições de aplicação | |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -10-+45°C |
| Temperatura de aplicação | +25°C |
| Temperatura de armazenamento | -25-+50°C |



OPPLE Lighting
541003557000



| | |
|---|-----|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | ◀ F |
| G | |

35
kWh/1000h


2019/2015

Dimensões (mm)


LEDspotRS-P 35W

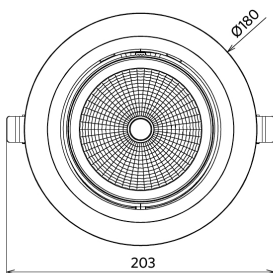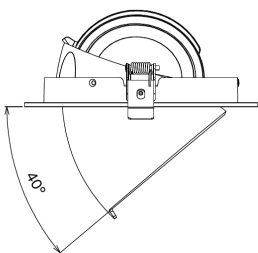


LEDspotRS-P 35W
Driver On/Off

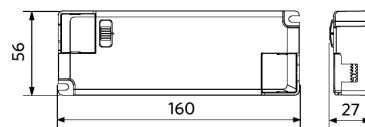

LEDspotRS-P 35W
Driver Dim

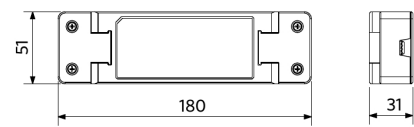

Dados fotométricos

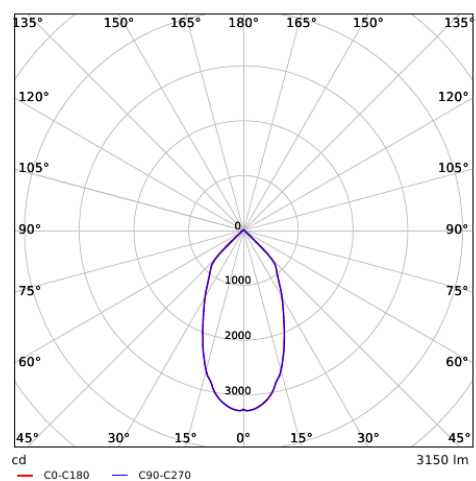

Dimensões de corte (mm)

LEDSpotRS -P 35W
Ø160-175

