



- Spot de montagem à superfície elegante e compacto
- Sistema de montagem "twist-and-lock"
- Corpo metálico completo de alta qualidade
- CRI padrão 90



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	0,22

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	94051190	61x61x120	0,26	6941497787149	1


Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
Mac Adam (SDCM)	4		Especificações de ligação
Regulação	On-Off	Propriedades mecânicas	
Ângulo de abertura	55°	Material da estrutura	Alumínio
Orientável	90°	Material ótico	Policarbonato
Acabamento	Preto Mate	Condições de aplicação	
CRI	> 90	Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
IP	IP20	Temperatura de aplicação	+25°C
Resistência ao impacto (IK)	IK02	Temperatura de armazenamento	-25-+50°C
Classe de proteção	II		
Grupo de risco (EN 62471)	RG1		
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	650°C		

**5 ANOS DE GARANTIA**



## Dimensões (mm)

LEDspotRA-Selena-E 5W

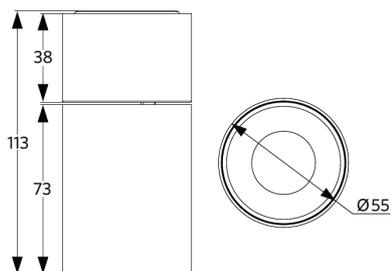

## Dados fotométricos

