



- Spot de montagem à superfície elegante e compacto
- Sistema de montagem "twist-and-lock"
- Corpo metálico completo de alta qualidade
- CRI padrão 90



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar, Fixo							
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	0,22

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	94051190	61x61x85	0,26	6941497787187	1


Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
Mac Adam (SDCM)	4		Especificações de ligação
Regulação	On-Off		
Ângulo de abertura	55°		
Orientável	n/a		
Acabamento	Preto Mate		
CRI	> 90		
IP	IP20		
Resistência ao impacto (IK)	IK02		
Classe de proteção	II		
Grupo de risco (EN 62471)	RG1		
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	650°C		
		Propriedades mecânicas	
		Material da estrutura	Alumínio
		Material ótico	Policarbonato
		Condições de aplicação	
		Temperatura de funcionamento	-10~+40°C
		Temperatura de aplicação	+25°C
		Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

5 ANOS DE GARANTIA



Dimensões (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 5W

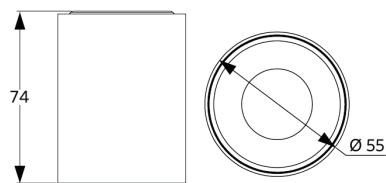

Dados fotométricos

