



Foco SELENA

- Spot de montagem à superfície elegante e compacto
- Sistema de montagem "twist-and-lock"
- Corpo metálico completo de alta qualidade
- CRI padrão 90



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	Halogen 50W	7	560	80	3000	0,38

Acessórios



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	94051190	81x81x115	0,43	6941497787217	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	55°
Orientável	n/a
Acabamento	Branco mate
CRI	> 90
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo

Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação


Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

5 ANOS DE GARANTIA



Dimensões (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

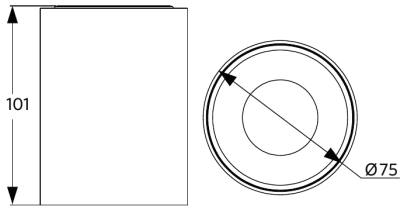

Dados fotométricos

