

- 

| Código do item | Descrição do item                   | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | CRI  | Peso (kg/peça) |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|------|----------------|
| 1-10V          |                                     |                 |              |       |                 |         |      |                |
| 542004073300   | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-830-U19 | TL 2x36W        | 34           | 4250  | 125             | 3000    | > 80 | 2,46           |

| Surface Mounting Frame                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | Recessed Mounting Frame                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>140055486<br/>LEDPanelRc-SI Re300-<br/>Surface-Module-WH-CT</p> |  <p>542098017700<br/>LEDPanelRc2 Re300-<br/>Surface-Kit-WH</p> |  <p>542098009800<br/>LEDPanelRc Re300-Frame-<br/>WH</p> |  <p>140057770<br/>LEDPanelRc-SI-Mounting-<br/>Springs-595</p> |  <p>542098006900<br/>LEDPanel-S4-Suspension-<br/>Kit</p> |  <p>542098000800<br/>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit<br/>1h</p> |
|  <p>140060852<br/>LEDFixture-Ceiling-Cable-<br/>Kit-0.5m</p>        |  <p>542098030700<br/>Junction-Box-WH</p>                       | <p>542098000900<br/>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit<br/>3h</p>                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |

Informações sobre produtos e embalagens

| Item           |                                          |            | Embalagem                 |                 |               |            |
|----------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                        | EU HS Code | Dimensões (mm)<br>(CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 542004073300   | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-830-U19      | 94051190   | 1322x370x48               | 3,66            | 6941497735409 | 1          |
| 140055486      | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118              | 4,60            | 6956321879822 | 1          |
| 140057770      | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595       | 73209090   | 80x80x53                  | 0,50            | 6956321888121 | 1          |
| 140060852      | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                 | 0,40            | 6956321895266 | 1          |
| 542098000800   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150               | 0,98            | 6941497702340 | 1          |
| 542098000900   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150               | 1,08            | 6941497702333 | 1          |
| 542098006900   | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30                | 0,22            | 6941497701428 | 1          |
| 542098009800   | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 388x90x1290               | 1,93            | 6941497704047 | 1          |
| 542098017700   | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 1394x77x68                | 1,95            | 6941497720672 | 1          |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26               | 0,06            | 6941408868684 | 1          |

| Especificações Técnicas        |                |
|--------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                | 100.000 h      |
| Vida útil (L80)                | 70.000 h       |
| Vida útil (L90)                | 50.000 h       |
| Ciclos on/off                  | 100.000        |
| Mac Adam (SDCM)                | 3              |
| Regulação                      | 1-10V          |
| Ângulo de abertura             | 85°            |
| Acabamento                     | Branco RAL9003 |
| UGR                            | ≤ 19           |
| IP parte ótica                 | IP54           |
| IP parte encastrada            | IP20           |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK04           |
| Classe de proteção             | II             |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG0            |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim            |
| Ensaio do fio incandescente    | 650°C          |
| PF                             | ≥ 0,9          |

| Alimentação elétrica     |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Frequência               | 50/60 Hz                  |
| Tensão nominal AC        | 220-240 V                 |
| DC input voltage         | Ver anexo ao catálogo     |
|                          | Especificações de ligação |
| Comprimento do cabo 230V | 1 m                       |

| Propriedades mecânicas |              |
|------------------------|--------------|
| Material da estrutura  | Alumínio     |
| Material ótico         | PMMA         |
| Revestimento           | Poliestireno |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -20-+40°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -25-+50°C |



OPPLE Lighting

542004073300

A

B

C

D

E

F


G

34

kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

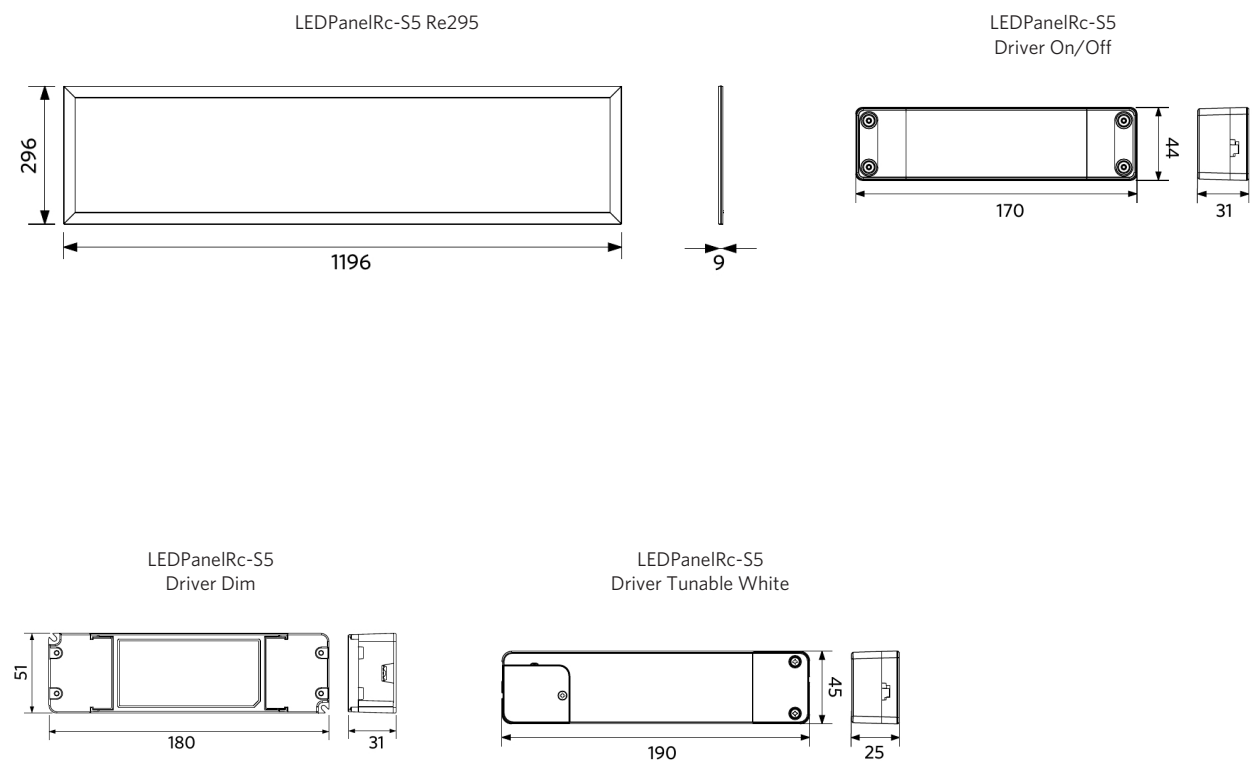

Dados fotométricos

