



## Linear EcoMax

- Solução linear LED de fácil instalação
- Design elegante mas robusto: IP44 e IK06
- Luz confortável devido ao difusor opalino
- Conexão de energia central ou lateral
- Acessório: sensor de movimento e de luminosidade



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
<b>Ligar-Desligar</b>							
542005040000	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH	TL 2x58W	53	6360	120	4000	3,46

## Acessórios



140060553  
LED Module sensor CT

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
542005040000	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH	94051190	195x85x1555	4,23	6941497723413	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	85364900	37x110x57	0,10	6956321820824	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	110°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP	IP44
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Aço
Material ótico	PMMA

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10--+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25--+50°C



**ENERGY**



OPPLE Lighting  
542005040000

**53**  
kWh/1000h

2019/2015

## Dimensões (mm)

LEDLinear-E CL15

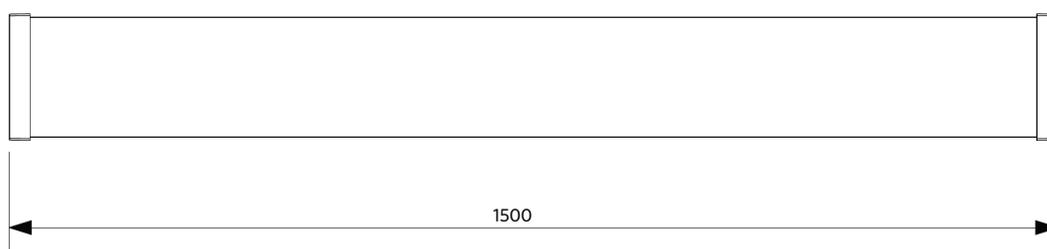

## Dados fotométricos

