



## Balisador Performer

- Luminária profissional para zonas urbanas com design discreto
- Óptica especial para reduzir o encandeamento dos peões
- Corpo em alumínio fundido para maior dissipação de calor
- Instalação segura graças aos parafusos antivandalismo incluídos
- Fácil de instalar graças ao design roscado da base
- Adequado para utilização em aplicações em zonas costeiras



## Especificações

| Código do item | Descrição do item              | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| Ligar-Desligar |                                |                 |              |       |                 |         |                |
| 543012002600   | LEDBollard-P L900-10.5W-3000-W | CFL 1x32W       | 10.5         | 900   | 85              | 3000    | 3,74           |

## Acessórios



703098000100  
LEDBollard Concrete-Mounting-Kit



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item           |                                  |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 543012002600   | LEDBollard-P L900-10.5W-3000-W   | 94054239   | 193x193x947            | 4,73            | 6941408856827 | 1          |
| 599000004600   | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m   | 85444290   | 100x60x350             | 0,68            | 6956321815370 | 1          |
| 703098000100   | LEDBollard Concrete-Mounting-Kit | 94059900   | 168x168x20             | 0,33            | 6941408887647 | 1          |

| Especificações Técnicas        |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Vida útil (L70)                | 50.000 h        |
| Vida útil (L80)                | 35.000 h        |
| Ciclos on/off                  | 100.000         |
| Mac Adam (SDCM)                | 4               |
| Regulação                      | On-Off          |
| Ângulo de abertura             | 230°            |
| Acabamento                     | Cinza RAL 870-3 |
| CRI                            | > 80            |
| IP                             | IP65            |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK08            |
| Classe de proteção             | I               |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG0             |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim             |
| Ensaio do fio incandescente    | 850°C           |
| PF                             | ≥ 0,9           |
| Sobretensão                    | 4 kV            |

| Alimentação elétrica |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência           | 50/60 Hz                  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V                 |
| DC input voltage     | Ver anexo ao catálogo     |
|                      | Especificações de ligação |

| Propriedades mecânicas                 |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Material da estrutura                  | Alumínio      |
| Material ótico                         | Polycarbonato |
| Resistente para instalação à beira mar | Sim           |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -20~+45°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -40~+60°C |



OPPLE Lighting  
543012002600

A

B

C

D

E

F

G



F

**10**  
kWh/1000h


2019/2015

## Dimensões (mm)

LEDBollard-P L900

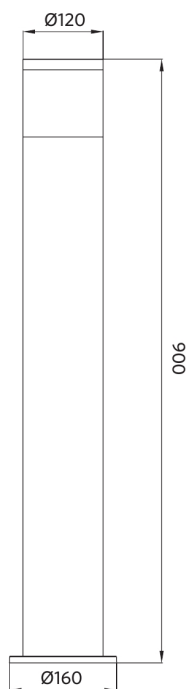

LEDBollard-P  
Concrete-Mounting-Kit

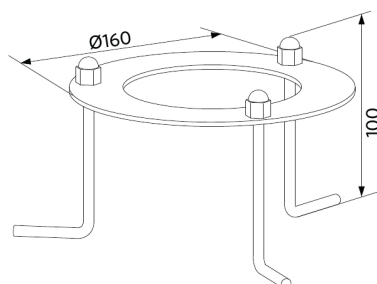

Dados fotométricos

