



Waterproof Special

- Luminária tubular à prova de água com classificação IP extra elevada
- Adequada para aplicações no exterior graças à sua classificação IP67/IP69K
- Resistente ao amônio, adequado para aplicações relacionadas com gado
- Distribuição da luz homogénea e confortável
- Fácil instalação graças aos suportes de montagem em aço inoxidável de posicionamento livre
- Equipadas com ligação em série 3 x 2,5 mm²
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



Especificações

| Código do item | Descrição do item | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|-----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| Ligar-Desligar | | | | | | | |
| 543022021400 | LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K | TL 2x58W | 54 | 7290 | 135 | 4000 | 1,98 |

Informações sobre produtos e embalagens


| Item | | | Embalagem | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN | peça/caixa |
| 543022021400 | LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K | 94051190 | 1590x85x75 | 2,78 | 6941408853345 | 1 |

| Especificações Técnicas | |
|---|---------------------------------------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos on/off | 100.000 |
| Mac Adam (SDCM) | 4 |
| Regulação | On-Off |
| Ângulo de abertura | 120° |
| Acabamento | Cinza RAL 7035 |
| CRI | > 80 |
| IP | IP67/IP69K |
| Resistência ao impacto (IK) | IK06 |
| Classe de proteção | I |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim |
| Ensaio do fio incandescente | 650°C |
| PF | ≥ 0,9 |
| Diâmetro do fio de entrada | 1mm ² - 2,5mm ² |
| Fiação interna (mm ²) | 3x2,5 |
| Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm) | 4-11 mm |

| Alimentação elétrica | |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Ver anexo ao catálogo |
| | Especificações de ligação |


| Propriedades mecânicas | |
|------------------------|----------------------|
| Material da estrutura | PMMA |
| Resistente a UV | Sim |
| Material ótico | PMMA |
| Grampos de instalação | Aço inoxidável (316) |

| Condições de aplicação | |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -25-+45°C |
| Temperatura de aplicação | +25°C |
| Temperatura de armazenamento | -30-+60°C |

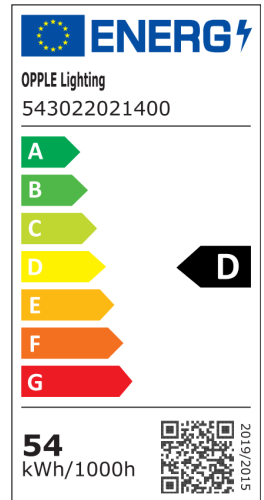


Dimensões (mm)

LEDWaterproof SE-P L1550

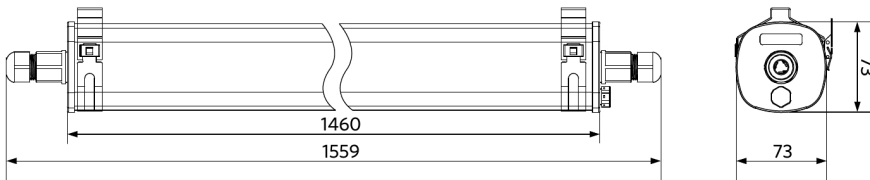

Instalação

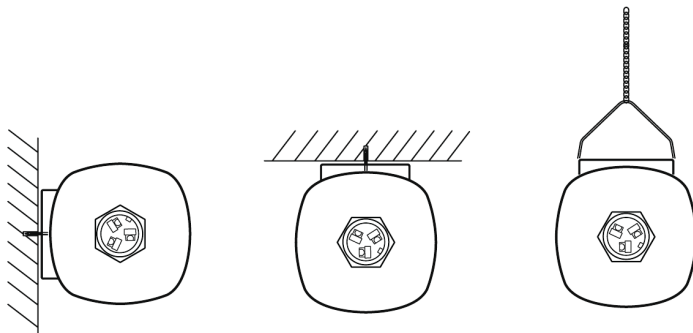

Dados fotométricos

