



## Linear EcoMax

- Solução linear LED de fácil instalação
- Design elegante mas robusto: IP44 e IK06
- Luz confortável devido ao difusor opalino
- Conexão de energia central ou lateral
- Acessório: sensor de movimento e de luminosidade



## Especificações

| Código do item                               | Descrição do item                | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| Versão de emergência 3 horas, Ligar-Desligar |                                  |                 |              |       |                 |         |                |
| 549003004200                                 | LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM3 | TL 2x36W        | 40           | 4320  | 108             | 3000    | 3,03           |

## Acessórios



140060553  
LED Module sensor CT

## Informações sobre produtos e embalagens


| Item           |                                  |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 549003004200   | LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM3 | 94051190   | 195x85x1255            | 3,53            | 6941497737519 | 1          |
| 140060553      | LED Module sensor CT             | 85365005   | 40x35x80               | 0,06            | 6945730491732 | 1          |
| 506006003100   | LED Smart-Relay-500W             | 85364900   | 37x110x57              | 0,10            | 6956321820824 | 1          |

| Especificações Técnicas        |                |
|--------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                | 70.000 h       |
| Vida útil (L80)                | 50.000 h       |
| Ciclos on/off                  | 100.000        |
| Regulação                      | On-Off         |
| Ângulo de abertura             | 110°           |
| Acabamento                     | Branco RAL9003 |
| CRI                            | > 80           |
| IP                             | IP44           |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK06           |
| Classe de proteção             | I              |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG0            |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim            |
| PF                             | ≥ 0,9          |

| Alimentação elétrica |           |
|----------------------|-----------|
| Frequência           | 50/60 Hz  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V |
| DC input voltage     | Não       |


| Propriedades mecânicas |      |
|------------------------|------|
| Material da estrutura  | Aço  |
| Material ótico         | PMMA |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -10~+40°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -25~+50°C |

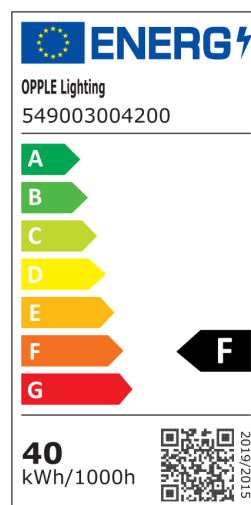

## Dimensões (mm)

LEDLinear-E CL12

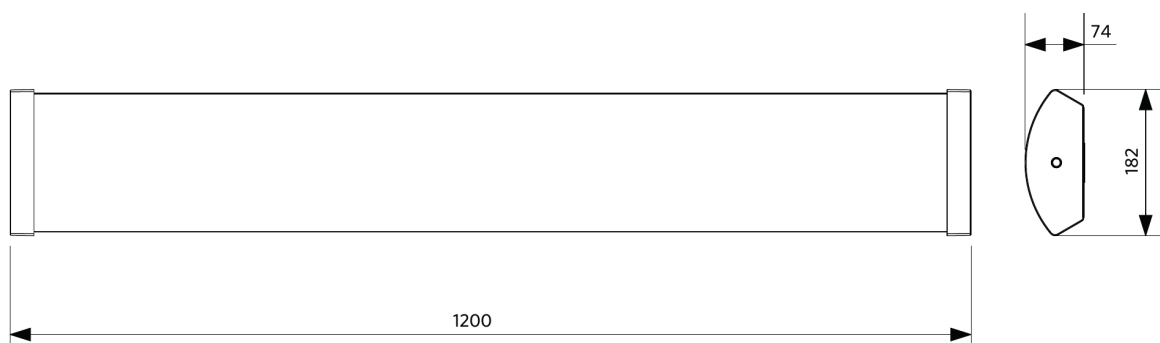

## Dados fotométricos

