



- Solução de linha de iluminação LED profissional
- Instalação simples com montagem por encaixe de troços e módulos LED
- Integração de pontos 3C possível com o acessório 3C Track Module



## Especificações

| Código item                    | Descrição do item                      | Equivalente (W)   | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | Ângulo de abertura | Peso Líquido (kg/peça) |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Kit de emergência 1 hora/DALI2 |                                        |                   |              |       |                 |                    |                        |
| 549004006510                   | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM1 | 2x TLM 140W RS 70 |              | 12600 | 180             | 120°               | 2.01                   |

As versões DALI são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172. Para mais informações técnicas, consulte os anexos.

Acessórios



542098001000  
LEDTrunking DALI Power Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098004600  
LEDTrunking Sensor Probe L



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

Informações sobre produtos e embalagens


| Item         |                                        |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                      | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 549004006510 | LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM1 | 94054239        | 1500x79x77             | 2.02                 | 6941408873855 | 1        |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply          | 85044083        | 198x54x39              | 0.24                 | 6945730496614 | 1        |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15           | 94059900        | 1500x72x47             | 0.89                 | 6945730496607 | 1        |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8              | 85369010        | 274x93x68              | 0.64                 | 6945730496584 | 1        |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8        | 85369010        | 81x96x25               | 0.05                 | 6945730496560 | 1        |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                    | 94059200        | 79x73x20               | 0.02                 | 6945730496546 | 1        |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15                  | 94059200        | 1500x71x22             | 0.27                 | 6945730496539 | 1        |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain        | 73121020        | 59x36x105              | 0.10                 | 6945730496522 | 1        |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                    | 73121020        | 101x36x72              | 0.11                 | 6945730496515 | 1        |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15                | 94059900        | 1651x71x49             | 1.96                 | 6945730496508 | 1        |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part       | 94059900        | 1501x71x49             | 1.62                 | 6945730496492 | 1        |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30                | 94059900        | 3151x71x3808           | 3.63                 | 6945730496485 | 1        |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part       | 94059900        | 3001x71x49             | 3.28                 | 6945730496478 | 1        |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip              | 73209090        | 59x36x50               | 0.02                 | 6945730496423 | 1        |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland                | 39174000        | 47x47x50               | 0.02                 | 6945730496416 | 1        |
| 542098004600 | LEDTrunking Sensor Probe L             | 85365005        | 117x72x79              | 0.12                 | 6956712699022 | 1        |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H             | 85365005        | 117x72x79              | 0.13                 | 6956712699039 | 1        |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap              | 94059200        | 71x16x100              | 0.02                 | 6941408815442 | 1        |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8             | 85369010        | 306x80x68              | 0.57                 | 6941408815466 | 1        |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module            | 94059900        | 1499x70x47             | 1.83                 | 6941408834375 | 1        |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box         | 85176200        | 100x105x60             | 0.30                 | 6941497778291 | 1        |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter           | 94059200        | 90x42x30               | 0.08                 | 6931783007617 | 1        |

| Especificações Técnicas     |          |
|-----------------------------|----------|
| Vida útil (L70)             | 70 000 h |
| Vida útil (L80)             | 60 000 h |
| Vida útil (L90)             | 50 000 h |
| Ciclos on/off               | 100 000  |
| Regulação                   | DALI2    |
| CCT (K)                     | 4000 K   |
| Número RAL                  | 9016     |
| IRC                         | > 80     |
| Grau de proteção (IP)       | IP20     |
| Classe de proteção          | I        |
| Grupo de risco (EN 62471)   | RG0      |
| Com equipamento de controle | True     |
| Fator de potência           | ≥ 0,9    |


| Alimentação elétrica |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência           | 50 - 60 Hz                |
| Tensão nominal AC    | 220 - 240 V               |
| Tensão de entrada CC | Ver anexo ao catálogo     |
|                      | Especificações de ligação |

| Alimentação elétrica  |      |
|-----------------------|------|
| Material da estrutura | Aço  |
| Material ótico        | PMMA |


| Condições de aplicação       |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 40 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 - 50 °C |

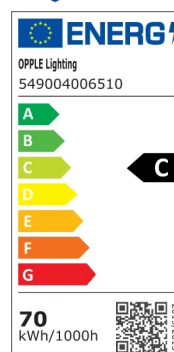


Dimensões (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

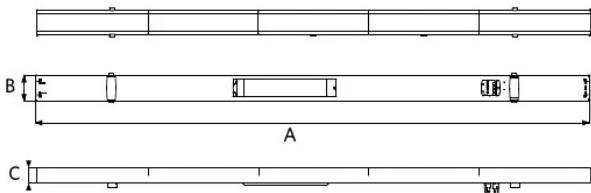

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Dados fotométricos

