



Spot Projector

- Foco estilizado para o exterior
- Galardoado com prémio de design Reddot award
- Adequado para iluminar paredes e painéis publicitários ou para realçar objetos em parques e jardins
- IP66, à prova de água e proteção contra impactos IK07
- Ângulo de inclinação ajustável de 180°
- Corpo em alumínio fundido
- Cabo de 1,5 metros para uma ligação conveniente
- Acessório de espeto de solo disponível



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar								
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	Halogen 50W	8	600	75	3000	36°	0,72

Acessórios



709098000200
LEDProjector-Spike



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	94054239	118x118x165	0,86	6941497753113	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
709098000200	LEDProjector-Spike	94059900	80x80x280	0,22	6941497753137	1


Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Acabamento	Preto
CRI	> 80
IP	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK07
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
Factor de deslocamento (DF)	≥ 0.9
Sobretensão	2.5 kV

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato


Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-30-+50°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-30-+60°C






OPPLE Lighting
709000027000

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	




F

8
kWh/1000h


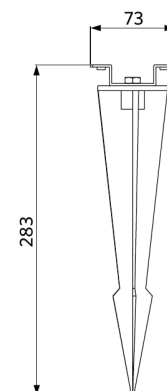
2019/2015

Dimensões (mm)

LEDSpotProjector-E Rd82

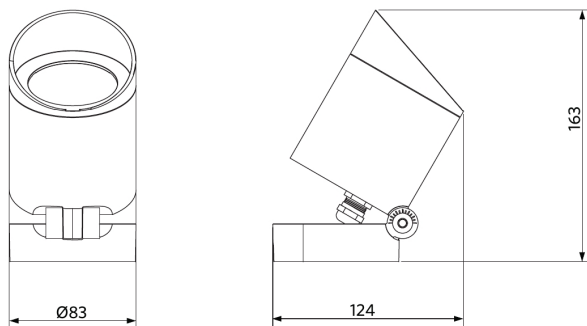

LEDSpotProjector-E Spike



Dados fotométricos

