



## Projektor Modulo Performer

- Projetor com óticas modulares concebidas para iluminação de áreas, objetos e fachadas
- Corpo super fino de alumínio com dissipador de calor integrado
- Desenho robusto com alta protecção contra água e poeiras
- IP66 e adequado para utilização em aplicações em zonas costeiras
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



## Especificações

| Código do item | Descrição do item             | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Sobretensão | Peso (kg/peça) |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|-------------|----------------|
| Ligar-Desligar |                               |                 |              |       |                 |         |                    |             |                |
| 709000060000   | LEDfloodMo-P Re570-300W-857-N | HID 2x400W      | 300          | 42000 | 140             | 5700    | 45°                | 10 kV       | 7,67           |

## Acessórios



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Informações sobre produtos e embalagens


| Item           |                                 |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item               | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 709000060000   | LEDfloodMo-P Re570-300W-857-N   | 94054239   | 465x610x62             | 8,30            | 6941497766465 | 1          |
| 543098021900   | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205            | 0,08            | 6941497708991 | 1          |
| 599000004600   | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m  | 85444290   | 100x60x350             | 0,68            | 6956321815370 | 1          |

| Especificações Técnicas        |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Vida útil (L70)                | 100.000 h       |
| Vida útil (L80)                | 70.000 h        |
| Vida útil (L90)                | 50.000 h        |
| Ciclos on/off                  | 100.000         |
| Mac Adam (SDCM)                | 4               |
| Regulação                      | On-Off          |
| Acabamento                     | Cinza RAL 870-3 |
| CRI                            | > 80            |
| IP                             | IP66            |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK08            |
| Classe de proteção             | I               |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG1             |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim             |
| Ensaio do fio incandescente    | 850°C           |
| PF                             | ≥ 0,9           |

| Alimentação elétrica     |           |
|--------------------------|-----------|
| Frequência               | 50/60 Hz  |
| Tensão nominal AC        | 220-240 V |
| DC input voltage         | Não       |
| Comprimento do cabo 230V | 1 m       |


| Propriedades mecânicas                 |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Material da estrutura                  | Alumínio fundido |
| Material ótico                         | Polycarbonato    |
| Revestimento                           | Polycarbonato    |
| Resistente para instalação à beira mar | Sim              |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -40~+50°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -40~+50°C |

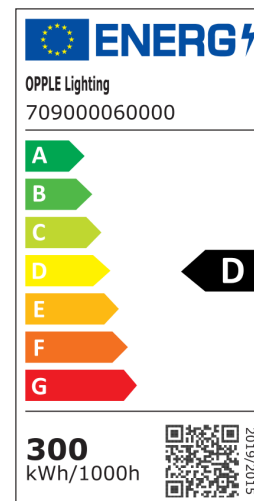

## Dimensões (mm)

LEDfloodMo-P Re570

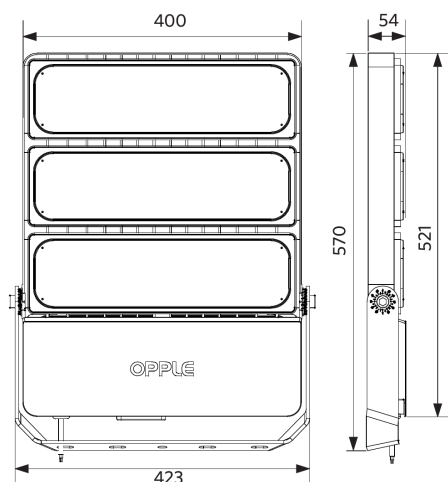

Dados fotométricos

