

## Floodlight Olympus

- Luminária profissional com corpo em alumínio fundido para iluminação desportiva e de área
- Condutor separado com métodos de montagem flexíveis
- Design robusto: IP66 e IK08 proteção total, incluindo o cabo de segurança
- Equipadas com regulação de intensidade DALI para maior poupança de energia
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação
- Dispositivo apontador para alinhamento perfeito disponível como acessório
- Equipado com conector IP68



É necessário encomendar o driver separadamente.

## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso (kg/peça)
Luminária (sem driver incluído)								
709000084800	LED FloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM	HID 1000W	800	128000	160	5700	60°	15,23

## Acessórios



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
709000084800	LED FloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM	94051190	805x630x295	18,62	6931783016039	1
542098001000	LED Trunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
709098001600	FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole	94059900	420x240x290	5,50	6931783016480	1
709098001800	FloodOly-P Aiming-Device	94051190	390x355x305	10,70	6931783016497	1
709098002900	FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI	85369010	560x345x270	14,50	6931783016527	1
709098003000	FloodOly-P Driver-Box-In-800W-DALI	85369010	580x225x190	9,80	6931783016534	1
709098003300	FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod	94059900	490x145x110	0,35	6931783026342	1

**5 ANOS DE GARANTIA**



#### Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	100.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	6
Regulação	DALI2
Acabamento	Preto
CRI	> 70
IP	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Não
Ensaio do fio incandescente	850°C
PF	≥ 0,9
Sobretensão	20 kV

#### Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

#### Propriedades mecânicas


Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato
Revestimento	Policarbonato
Resistente para instalação à beira mar	Sim

#### Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-30-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-30-+50°C

## Dimensões (mm)

LEDfloodOly-P Re600  
600W & 800W

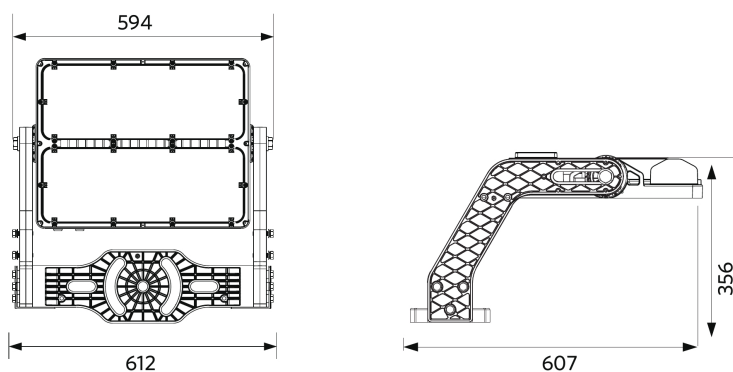

## Dados fotométricos

