



## Floodlight Olympus

- Luminária profissional com corpo em alumínio fundido para iluminação desportiva e de área
- Condutor separado com métodos de montagem flexíveis
- Design robusto: IP66 e IK08 proteção total, incluindo o cabo de segurança
- Equipadas com regulação de intensidade DALI para maior poupança de energia
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação
- Dispositivo apontador para alinhamento perfeito disponível como acessório
- Equipado com conector IP68



É necessário encomendar o driver separadamente.

## Especificações

| Código do item                  | Descrição do item                    | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen  | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso (kg/peça) |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| Luminária (sem driver incluído) |                                      |                 |              |        |                 |         |                    |                |
| 709000085400                    | LEDfloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM | HID 2000W       | 1000         | 160000 | 160             | 5700    | 30°                | 19,90          |

## Acessórios



709098001800  
FloodOly-P Aiming-  
Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-  
1Mod

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item           |                                      |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                    | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 709000085400   | LEDfloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM | 94051190   | 910x630x295            | 23,60           | 6931783016091 | 1          |
| 542098001000   | LEDTrunking DALI Power Supply        | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 709098000800   | FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI | 85369010   | 560x345x270            | 14,60           | 6931783016374 | 1          |
| 709098001400   | FloodOly-P Driver-Box-In-1000W-DALI  | 85369010   | 580x225x190            | 9,80            | 6931783016459 | 1          |
| 709098001600   | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole     | 94059900   | 420x240x290            | 5,50            | 6931783016480 | 1          |
| 709098001800   | FloodOly-P Aiming-Device             | 94051190   | 390x355x305            | 10,70           | 6931783016497 | 1          |
| 709098003300   | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod   | 94059900   | 490x145x110            | 0,35            | 6931783026342 | 1          |

| Especificações Técnicas        |           |
|--------------------------------|-----------|
| Vida útil (L70)                | 100.000 h |
| Vida útil (L80)                | 100.000 h |
| Ciclos on/off                  | 100.000   |
| Mac Adam (SDCM)                | 6         |
| Regulação                      | DALI2     |
| Acabamento                     | Preto     |
| CRI                            | > 70      |
| IP                             | IP66      |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK08      |
| Classe de proteção             | I         |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG1       |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Não       |
| Ensaio do fio incandescente    | 850°C     |
| PF                             | ≥ 0,9     |
| Sobretensão                    | 20 kV     |

| Alimentação elétrica |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência           | 50/60 Hz                  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V                 |
| DC input voltage     | Ver anexo ao catálogo     |
|                      | Especificações de ligação |


| Propriedades mecânicas                 |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Material da estrutura                  | Alumínio      |
| Material ótico                         | Policarbonato |
| Revestimento                           | Policarbonato |
| Resistente para instalação à beira mar | Sim           |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -30~+45°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -30~+50°C |



## Dimensões (mm)

LEDfloodOly-P Re700  
1000W & 1200W

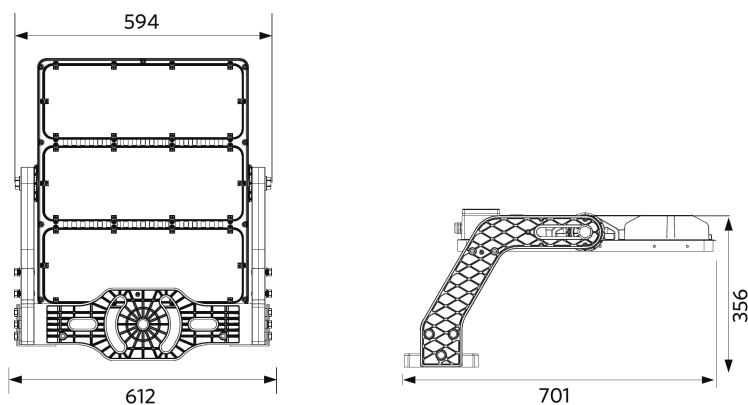

## Dados fotométricos

