



Wall Spot

- Iluminação de realce para cima e para baixo, adequada à arquitetura moderna
- Nível de resistência à água IP65 com elevada proteção contra impactos IK06
- Corpo em alumínio fundido resistente à corrosão sem parafusos visíveis (aço inoxidável)
- Instalação simples de entrada/saída de cabo
- Disponibilidade de diferentes ângulos do feixe através de acessórios refletores
- Aplicações abrangentes, incluindo áreas comerciais e residenciais
- IP65 e adequado para utilização em aplicações em zonas costeiras



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar								
71500002600	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL	Halogen 75W	10	800	80	4000	24°	0,60

Acessórios



715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
71500002600	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL	94054239	235x110x145	0,75	6941408886237	1
715000002700	LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D	94059200	75x75x40	0,02	6941408886282	1
715000003000	LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D	94059200	75x75x40	0,02	6941408886299	1


Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Acabamento	Preto
CRI	> 80
IP	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato
Resistente para instalação à beira mar	n/a

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-30-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-30-+60°C






OPPLE Lighting
715000002600

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶

G ◀


10
kWh/1000h



2019/2015

Dimensões (mm)

LEDWallSpot-E Rd60

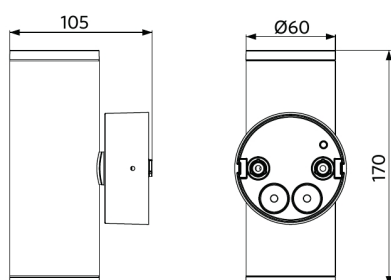

Dados fotométricos

