




## Wall Light Lucia

- Elegante, compacto e robusto suporte de parede para aplicação no exterior
- Ultra-fino com apenas 30mm de espessura
- Efeito de iluminação up/down
- Design elegante em alumínio com do corpo fundido sem parafusos visíveis
- Instalação simples de entrada/saída de cabo
- IP65 e adequado para utilização em aplicações em zonas costeiras

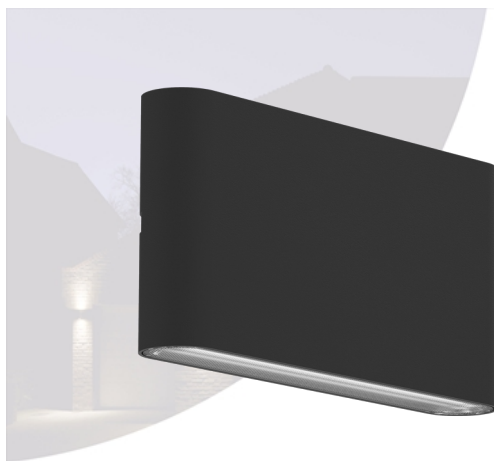

## Especificações

| Código do item | Descrição do item               | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| Ligar-Desligar |                                 |                 |              |       |                 |         |                |
| 715000006300   | LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-BL | Halogen 60W     | 6            | 570   | 95              | 3000    | 0,47           |

## Informações sobre produtos e embalagens


| Item           |                                 |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item               | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 715000006300   | LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-BL | 94054239   | 160x125x60             | 0,77            | 6931783002940 | 1          |

| Especificações Técnicas        |           |
|--------------------------------|-----------|
| Vida útil (L70)                | 50.000 h  |
| Vida útil (L80)                | 30.000 h  |
| Ciclos on/off                  | 100.000   |
| Mac Adam (SDCM)                | 4         |
| Regulação                      | On-Off    |
| Ângulo de abertura             | 30° x 80° |
| Acabamento                     | Preto     |
| CRI                            | > 80      |
| IP                             | IP65      |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK08      |
| Classe de proteção             | I         |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG1       |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim       |
| Ensaio do fio incandescente    | 850°C     |
| PF                             | ≥ 0,9     |

| Alimentação elétrica |           |
|----------------------|-----------|
| Frequência           | 50/60 Hz  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V |
| DC input voltage     | Não       |


| Propriedades mecânicas                 |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Material da estrutura                  | Alumínio      |
| Material ótico                         | Polycarbonato |
| Resistente para instalação à beira mar | n/a           |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -20~+45°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -20~+60°C |

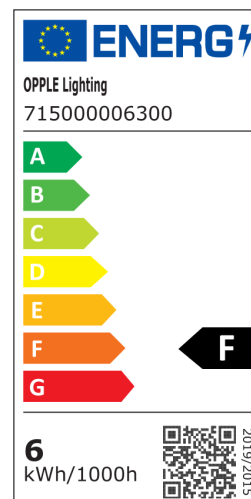

## Dimensões (mm)

LEDWall-Lucia-E Re135-6W

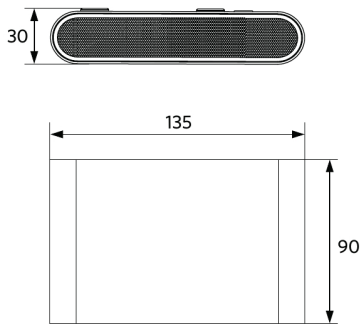

## Dados fotométricos

