



Wall Light Lucia

- Elegante, compacto e robusto suporte de parede para aplicação no exterior
- Ultra-fino com apenas 30mm de espessura
- Efeito de iluminação up/down
- Design elegante em alumínio com do corpo fundido sem parafusos visíveis
- Instalação simples de entrada/saída de cabo
- IP65 e adequado para utilização em aplicações em zonas costeiras



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
715000006800	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-WH	Halogen 80W	10	950	95	3000	0,57

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
715000006800	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-WH	94054239	200x125x60	0,87	6931783002896	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	30° x 80°
Acabamento	Branco
CRI	> 80
IP	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não


Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Polycarbonato
Resistente para instalação à beira mar	n/a

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20~+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-20~+60°C

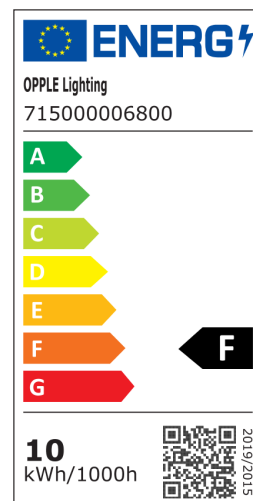

Dimensões (mm)

LEDWall-Lucia-E Re175-10W

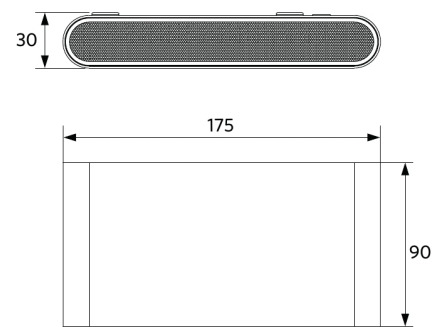

Dados fotométricos

