




Smart Connect Box

- NOVO: Human Centric Lighting activada (em combinação com luminárias TW)
- NOVO: Comunicação sem fios baseada no protocolo de Bluetooth SIG Mesh, normalizado e à "prova do futuro"
- NOVO: Certificado DALI2
- Monitorize o consumo de energia por edifício, piso ou sala
- Controlo remoto do seu projeto Smart Lighting
- Também pode ser usado como controlador DALI2, as luminárias DALI obtêm as mesmas funcionalidades que as luminárias OPPLE Smart, incluindo o controlo Tunable White das luminárias DT8
- Programador: ligue/desligue automaticamente as luminárias a uma hora ou data específicas
- Ligue vários projetos inteligentes num único grande projeto
- Integração em sistemas de gestão de edifícios possível através do ModBus
- Compatível com as luminárias OPPLE Smart Lighting BLE2 e acessórios BLE2




Especificações

Código do item	Descrição do item
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Especificações		Alimentação elétrica	
Consumo de energia	Max 14W	Tensão nominal	220-240 V AC
Acabamento	Cinza	Frequência	50/60 Hz
Classe de proteção	II	Tensão de saída	16 V DC
Comunicação	Com fios: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus RS-485 Sem fios: Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE)	Corrente de saída	Max 0.2A
Fonte de alimentação integrada DALI	Sim	Condições de aplicação	
		Temperatura de funcionamento	-20~+40°C
		Temperatura de armazenamento	-25~+50°C



Dimensões (mm)

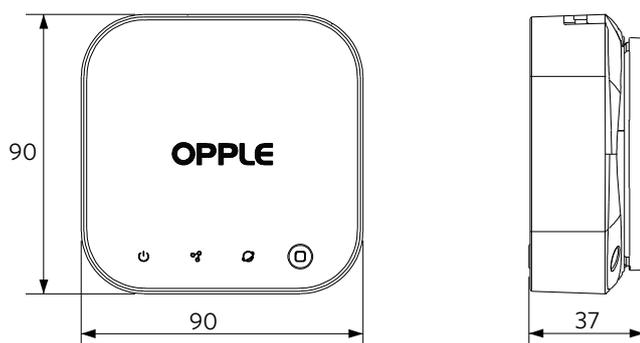

821011002600 - LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

