



## Rêgua T5 EcoMax

- LED tubular linear
- Luz uniforme e difusa, criando uma atmosfera agradável
- As estruturas tubulares ligam-se até 15 metros
- Inclui cabo de alimentação, peças de ligação (fixas e flexíveis)
- Com topos transparentes
- Grampos de montagem em aço inoxidável



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
<b>Ligar-Desligar</b>							
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0,26

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	94051190	1525x29x37	0,53	6956712666239	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	40.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Não
Regulação	On-Off	Comprimento do cabo 230V	1.5 m
Ângulo de abertura	140	Comprimento do cabo ligação 230V	0.3 m
Acabamento	Branco	Propriedades mecânicas	
CRI	> 80	Material da estrutura	Policarbonato
IP	IP20	Condições de aplicação	
Classe de proteção	II	Temperatura de funcionamento	-20-+40°C
Grupo de risco (EN 62471)	RG0	Temperatura de aplicação	+25°C
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim	Temperatura de armazenamento	-25-+50°C
PF	≥ 0,9		



**ENERGY**


OPPLE Lighting  
140043900

**18**  
kWh/1000h


2019/2015

## Dimensões (mm)

LED E T5 batten 1200  
LED P T5 batten 1200

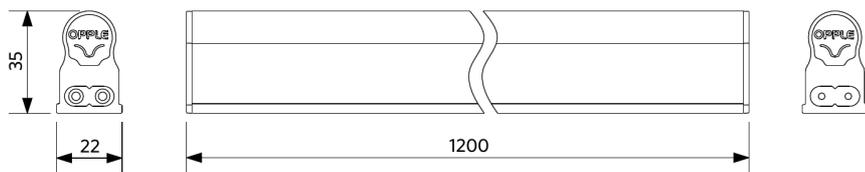

## Dados fotométricos

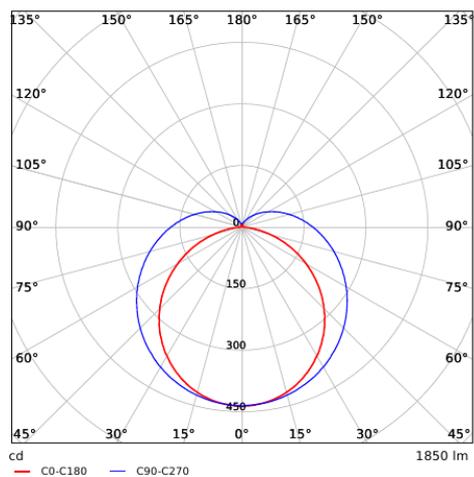

## Acessórios



Acessórios incluídos