



Reglette T5 S con interruttore

- Reglette LED lineare con interruttore
- Distribuzione della luce uniforme per creare un'atmosfera piacevole
- È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m
- Cavo di alimentazione ed elementi di collegamento (rigidi e flessibili) inclusi
- Interruttore compreso
- Clip di montaggio in acciaio inossidabile per posizionamento libero



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	TL 1x9W	4.5	450	100	3000	0,08

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	94051190	625x29x37	0,35	6956712666277	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	40.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Dimmerabilità	On-Off	Lunghezza del cavo 230V	1.5 m
Angolo del fascio luminoso	140	Lunghezza del cavo di collegamento 230V	0.3 m
Colore della finitura	Bianco		
CRI	> 80		
Grado di protezione (IP)	IP20	Specifiche materiali	
Classe di isolamento	II	Materiale del corpo	Policarbonato
Gruppo di rischio (EN 62471)	RGO	Condizioni di applicazione	
Apparecchio cablato	Si	Temperatura operativa	-20--+40°C
Fattore di potenza	≥ 0,9	Temperatura ambiente media	+25°C
		Ambiente di stoccaggio	-25--+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
140043904

A
B
C
D
E
F
G


F

5 kWh/1000h


2019/2015

Disegni tecnici (mm)

LED E T5 batten 300

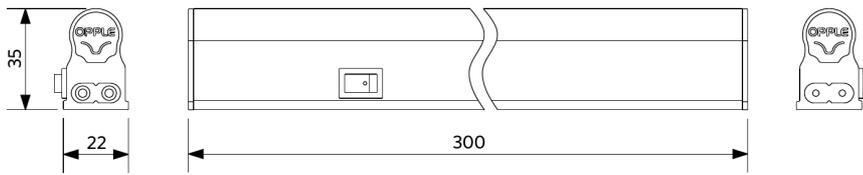

Dati fotometrici

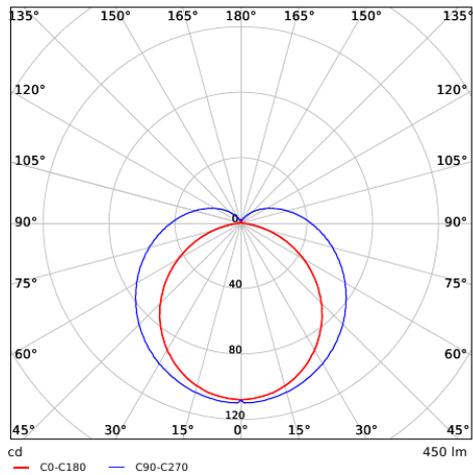

Accessori



Accessori inclusi