



Montagebalk T5 Batten S met schakelaar

- Lineaire LED-batten met schakelaar
- Gelijmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Geïntegreerde schakelaar
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



Specificaties


Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	TL 1x9W	4.5	500	111	4000	0,08

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	94051190	625x29x37	0,35	6956712666352	1


Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	40.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Dimbaarheid	On-Off	230V Kabellengte	1.5 m
Bundelhoek	140	230V Kabellengte	0.3 m
Afwerking	Wit	verbindingskabel	
CRI	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Materiaal eigenschappen	
Beschermingsklasse	II	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Risicogroep (EN 62471)	RG0	Toepassingscondities	
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja	Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Vermogensfactor	≥ 0,9	Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25~+50°C

5 JAAR GARANTIE

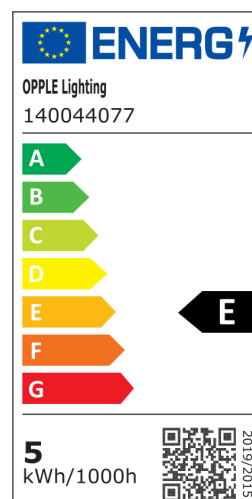


Maatschets (mm)

LED E T5 batten 300

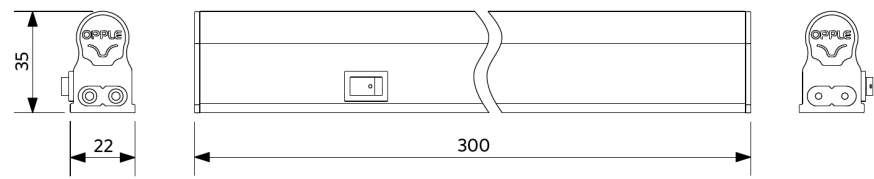

Fotometrische gegevens

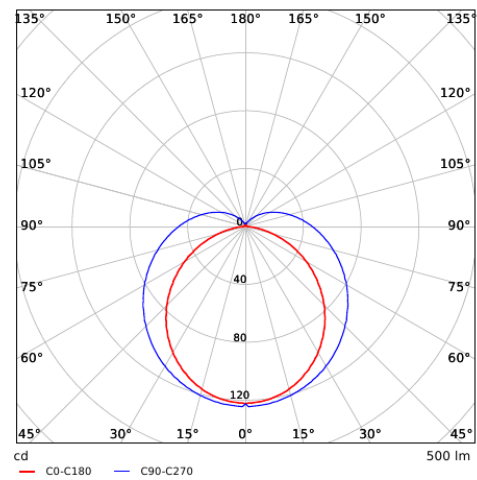

Accessoires



Inclusief accessoires