



Panel Grille

- Panel LED de bajo deslumbramiento
- Luz agradable, facilita el trabajo y el estudio (UGR < 16)



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
DALI2								
140046181	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-3000-WH-CT	TL 4x18W	33	4200	127	3000	4,85	€ 0,90

Accesorios

Surface Mounting Frame	Recessed Mounting Frame	
		
140044054 LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140046181	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-3000-WH-CT	94051190	598x598x75	6,45	6956321864415	1
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	94059900	678x678x106	4,56	6956321843557	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	DALI
Ángulo del haz de luz	90°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	> 80
UGR	≤ 16
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión


Propiedades	
Material de la carcasa	Acero revestido
Material óptico	Polycarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10~+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

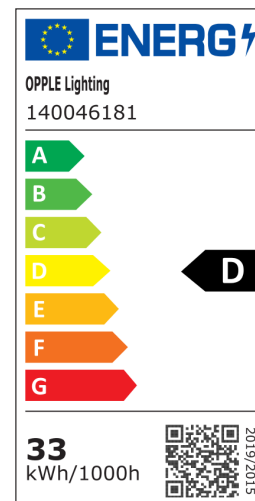

Esquema de dimensiones (mm)

LEDPanelRc-G Sq598

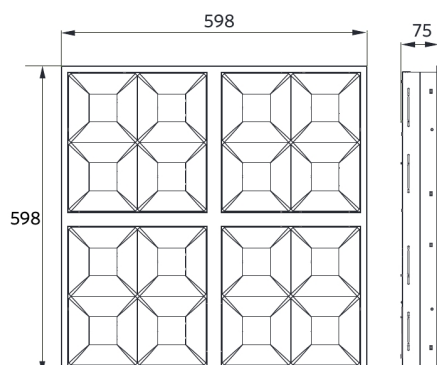

Datos fotométricos

