



Panel de suspensión Zenith

- La luminaria con diseño elegante distribuye la luz hacia arriba y hacia abajo, siendo cómoda y eficaz
- Ilumina tu oficina y salas de reuniones con diseño
- Soporte con kit de suspensión (2,5 m) y carcasa de aluminio embellecido por separado para controlador



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
DALI2								
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3,90	€ 0,90

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	94051190	1555x275x55	5,18	6956321877088	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	60.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	40.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	3		Especificaciones de conexión
Regulabilidad	DALI2		
Ángulo del haz de luz	112° arriba (50%)+ abajo (50%)		
Color de la carcasa	Aluminio		
IRC	> 80		
UGR	≤ 19		
Grado de protección (IP)	IP20		
Grado de resistencia (IK)	IK02		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	650°C		
PF	≥ 0,9		
Propiedades			
		Material de la carcasa	Aluminio
		Material óptico	PMMA
		Material de cierre	PMMA Semi opaco
Condiciones de aplicación			
		Temperatura operativa	-20-+45°C
		Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
140054054


A **B** **C** **D** **E** **F** **G**

F

75
kWh/1000h

2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

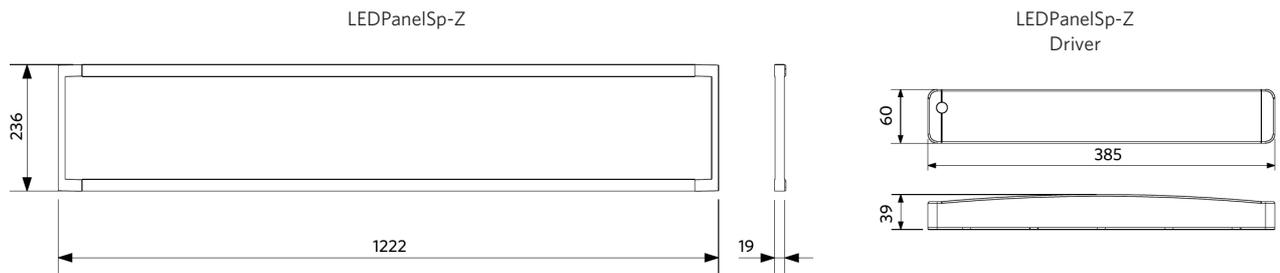

Datos fotométricos

