



Pannello Zenith a sospensione

- Apparecchio dal design minimale con ottica biemissione che permette di distribuire la luce sia in alto sia in basso abbinando l'efficienza al comfort
- Illuminazione architettonica di uffici e sale riunioni
- Inclusi: kit di sospensione (2,5 m) e alloggiamento separato del driver in colore alluminio



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
DALI2							
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3,90

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	94051190	1555x275x55	5,18	6956321877088	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	60.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	40.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Uniformità di colore (SDCM)	3		
Dimmerabilità	DALI2		
Angolo del fascio luminoso	112° su (50%) + giù (50%)		
Colore della finitura	Alluminio		
CRI	> 80		
UGR	≤ 19		
Grado di protezione (IP)	IP20		
Resistenza agli urti	IK02		
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablatο	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		


Specifiche materiali

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Materiale di copertura	Polimetilmetacrilato (PMMA)


Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-20~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

5 ANNI DI GARANZIA

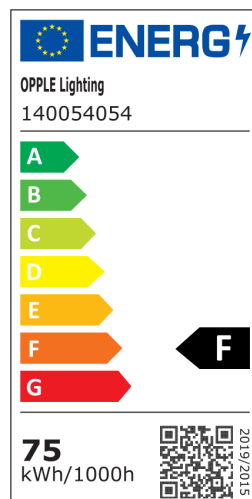

Disegni tecnici (mm)

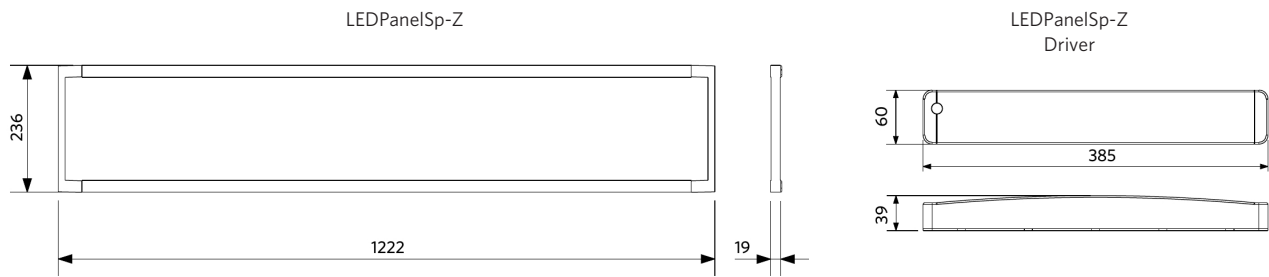

Dati fotometrici

