



Downlight Slim EcoMax

- Flaches LED-Downlight
- Extrem flaches Design, nur 34mm Höhe
- Integrierter Treiber für einfache Installation
- Geeignet zum Nachrüsten durch verschiedene Adapterringgrößen
- IP44 (Lichtaustrittsseite)



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Ein-Aus							
140056559	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,41

Zubehörteile



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225



542098030700
Junction-Box-WH

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-250

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
140056559	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH	94051190	248x248x55	0,67	6956321885748	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	250x250x0.8	0,23	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	275x275x0.8	0,20	6956321894146	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	40.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	20.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Nein
Farbbeständigkeit (SDCM)	3	230V Kabellänge	0.3 m
Steuerbar	Ein-Aus		
Abstrahlwinkel	112°		
Farbe	Weiß RAL9003		
CRI	> 80		
IP Vorderseite	IP44		
IP-Klasse rückseite	IP20		
Schlagfestigkeit	IK02		
Schutzklasse	II		
Risikogruppe (EN 62471)	RG0		
Mit Betriebsgerät	Ja		
Glüdrahtprüfung	650°C		
Leistungsfaktor	≥ 0,9		

Material	
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10~+40°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25~+50°C



OPPL Lighting
 140056559


A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

24
 kWh/1000h


2019/2015

Produktmaße (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200

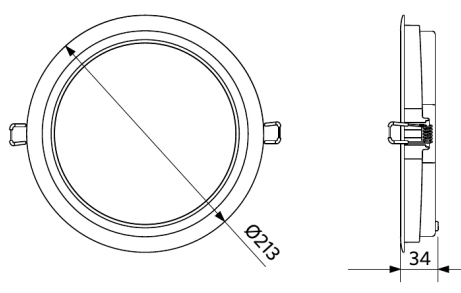

Lichttechnische Daten

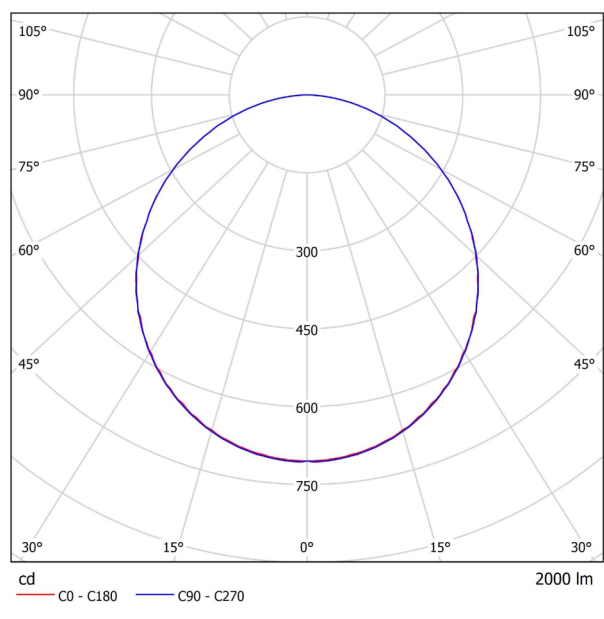

Ausschnittmaße (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200
Ø200

