



Reflektor EcoMax GU10

- Możliwość zastosowania w lampach halogenowych GU10
- Dostępne w srebrnym kolorze
- Brak promieniowania UV/IR
- wydzielają znacznie mniej ciepła niż żarówki halogenowe, co umożliwia uniknięcie odbarwienia i ryzyka uszkodzenia towarów



## Dostępne wersje

| Kod produktu     | Opis produktu                 | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|------------------|-------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Dimmable (Triac) |                               |                 |         |                        |                             |                         |                |
| 140060951        | LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM | Halogen 75W     |         | 565                    | 75                          | 3000                    | 0,06           |


## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                               |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                 | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 140060951    | LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM | 85395200   | 52x52x62     | 0,09             | 6945730493934 | 1                        |
| 821017001200 | LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM   | 94059200   | 90x40x30     | 0,08             | 6941408898469 | 1                        |
| 821017003600 | LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM  | 94059200   | 90x40x30     | 0,09             | 6931783007594 | 1                        |

| Parametry techniczne                |          |
|-------------------------------------|----------|
| Trwałość (L70)                      | 15 000 h |
| Liczba cykli włączania i wyłączenia | 50 000   |
| Sciemnianie                         | Triac    |
| Kąt świecenia                       | 36°      |
| Kolor wykończenia                   | Srebro   |
| CRI                                 | > 80     |


| Zasilanie elektryczne |           |
|-----------------------|-----------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz  |
| Napięcie AC           | 220-240 V |
| DC input voltage      | Nie       |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -20~+40°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -25~+50°C |

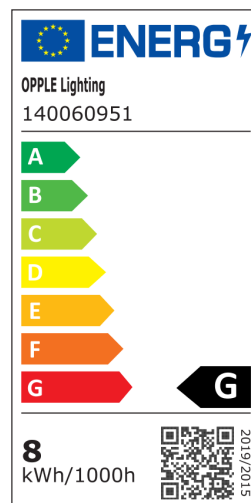

## Rysunki techniczne (mm)

LED-E-GU10-7,5W



Dane fotometryczne

