



- Precyzyjna konstrukcja optyczna do oświetlenia terenu, obiektów i elewacji
- Smukła obudowa z radiatorem zamykana bez użycia zacisków montażowych
- Solidna konstrukcja z wysoką ochroną przed wodą i kurzem
- Wyposażone w wentylację GORE do regulowania różnicy ciśnienia



## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                    | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt świecenia | CRI  | Przebieżenie | Waga (kg/szt.) |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|--------------|----------------|
| On-Off       |                                  |                 |         |                        |                             |                         |               |      |              |                |
| 140062035    | LEDflood-P Re440-160W-4000-AS-BL | HID 400W        | 160     | 22400                  | 140                         | 4000                    | 55° x 115°    | > 80 | 4 kV         | 6,41           |

## Akcesoria



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Wymiary i pakowanie


| Produkty     |                                  |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                    | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 140062035    | LEDflood-P Re440-160W-4000-AS-BL | 94054239   | 405x120x490  | 7,31             | 6945730450692 | 1                        |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3  | 39174000   | 265x245x205  | 0,08             | 6941497708991 | 1                        |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m   | 85444290   | 100x60x350   | 0,68             | 6956321815370 | 1                        |

| Parametry techniczne                |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Trwałość (L70)                      | 100 000 h |
| Trwałość (L80)                      | 70 000 h  |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000   |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 4         |
| Sciemnianie                         | On-Off    |
| Kolor wykończenia                   | Czarny    |
| IP                                  | IP66      |
| IK                                  | IK08      |
| Klasa ochrony                       | I         |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG1       |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak       |
| Próba rozżarzonym drutem            | 650°C     |
| PF                                  | ≥ 0,9     |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230V    | 1 m                                                  |



| Wykonanie         |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Obudowa           | Odlew ciśnieniowy aluminium |
| Optyka            | Poliwęglan                  |
| Wykonanie pokrywy | Szkło hartowane             |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -25-+50°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -30-+60°C |

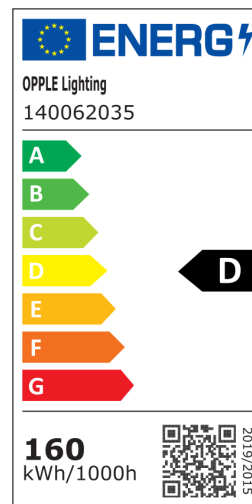

## Rysunki techniczne (mm)

LEDflood-P Re440

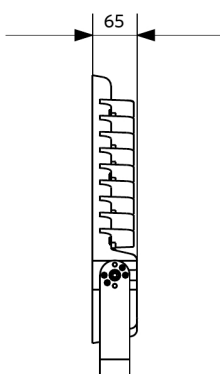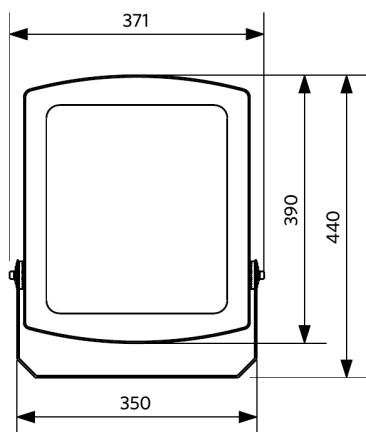

Dane fotometryczne

