



Moduł Clio G2

- Pasuje do wąskich opraw sufitowych
- Elastyczna i łatwa instalacja
- Nie rzuca cienia, jednolita dystrybucja światła
- Zasilacz wbudowany w płytce
- Zawiera magnesy i skrzynkę zaciskową
- Akcesoria: czujnik ruchu i światła dziennego




Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
Dimmable (Triac)							
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W		3800	106	2700	0,49

Wymiary i pakowanie


Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	94054239	324x35x324	0,67	6945730472335	1
821017001200	LED Smart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LED Smart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	30 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	20 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Nie
Sciemnianie	Triac	Długość kabla 230V	0.3 m
Kąt świecenia	150°		
CRI	> 80		
IP	IP20		
Klasa ochrony	II		
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
		Warunki użytkowania	
		Zakres temperatur pracy	-20~+40°C
		Temperatura użytkowania	+25°C
		Temperatura składowania	-25~+50°C

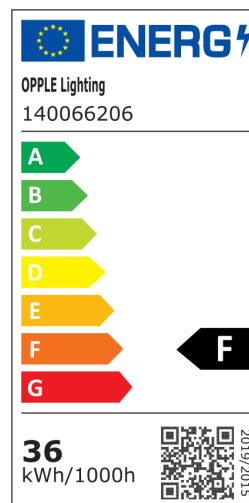


Rysunki techniczne (mm)

LED E C module 36W

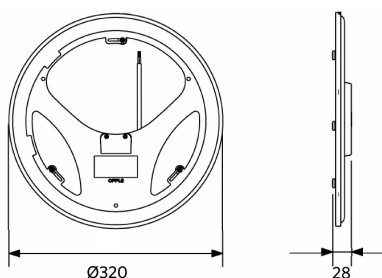

LED E C module
Module sensor CT

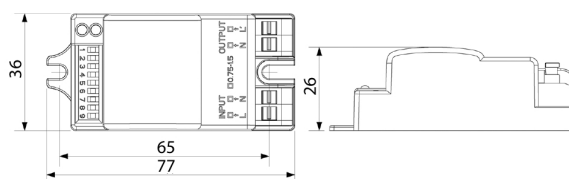

Dane fotometryczne

