



Módulo Clio G2

- Apto para plafones finos
- Instalación fácil y flexible
- Sin sombras, difusión homogénea de la luz
- Controlador integrado en la placa de circuito
- Incluye imanes y caja de conexión
- Accesorio: Sensor crepuscular y de movimiento



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
Dimmable (Triac)								
140066207	LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W		3900	109	4000	0,49	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140066207	LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT	94054239	324x35x324	0,67	6945730472342	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	30.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	20.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Regulabilidad	Triac	Longitud de cable 230V	0.3 m
Ángulo del haz de luz	150°	Condiciones de aplicación	
IRC	> 80	Temperatura operativa	-20~+40°C
Grado de protección (IP)	IP20	Temperatura de aplicación	+25°C
Clase de protección	II	Entorno de almacenamiento	-25~+50°C
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		



OPPLÉ Lighting
 140066207


A
B
C
D
E
F
G

F

36
 kWh/1000h

2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

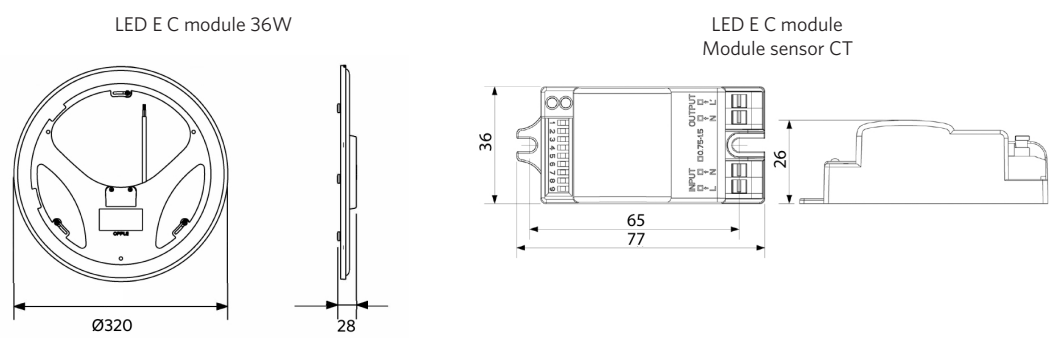

Datos fotométricos

