



## Deckenleuchte Apollo

- Professionelle Wand-/Deckenleuchte mit angenehmem Streulicht
- Einfache Montage an Wand oder Decke
- Halterungszubehör für einfache Befestigung an bestehenden Montagestellen erhältlich (keine neuen Schraubenlöcher erforderlich)
- Mit austauschbarem, wechselbare Module Clio G2
- Einheitliche, diffuse Lichtverteilung für eine angenehme Atmosphäre
- IP44 Versionen für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten



## Artikeldaten

| Artikel-nummer          | Artikelbeschreibung                 | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Schutzart (IP) | Gewicht (kg/st) |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| <b>Ein-Aus</b>          |                                     |                |          |       |                      |         |                |                 |
| 520020000100            | LED HC300 12W 2700K Apollo III      | GLS 75W        | 12       | 1150  | 96                   | 2700    | IP20           | 0,43            |
| 520020000200            | LED HC300 12W 4000K Apollo III      | GLS 75W        | 12       | 1250  | 104                  | 4000    | IP20           | 0,43            |
| 520021000300            | LED HC350 16W 2700K IP44 Apollo III | GLS 100W       | 16       | 1450  | 91                   | 2700    | IP44           | 0,59            |
| 520021000400            | LED HC350 16W 4000K IP44 Apollo III | GLS 100W       | 16       | 1580  | 99                   | 4000    | IP44           | 0,59            |
| <b>Dimmable (Triac)</b> |                                     |                |          |       |                      |         |                |                 |
| 520021000700            | LED HC350 22W DIM 2700K IP44 Apollo | GLS 100W       | 22       | 1955  | 89                   | 2700    | IP44           | 0,64            |
| 520021000800            | LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo | GLS 100W       | 22       | 2040  | 93                   | 4000    | IP44           | 0,64            |


## Zubehörteile



140060553  
LED Module sensor CT



520098000200  
LED Apollo HC300 bracket



520098001800  
LED Apollo HC350 bracket



821017003600  
LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Sensor nur bei Verwendung ohne Dimmer. Sensorbereich 12m.  
HC300 Bracket VPE 2 Stück, HC350 Bracket VPE 3 Stück.

| Technische Daten        |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Lebensdauer (L70)       | 30.000 h        |
| Lebensdauer (L80)       | 20.000 h        |
| Ein-/aus-Zyklen         | 100.000         |
| Steuerbar               | Ein-Aus / Triac |
| Abstrahlwinkel          | 120°            |
| Farbe                   | Weiß RAL9003    |
| CRI                     | > 80            |
| Schlagfestigkeit        | IK03            |
| Schutzklasse            | I               |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0             |
| Mit Betriebsgerät       | Ja              |

| Stromversorgung  |           |
|------------------|-----------|
| Frequenz         | 50/60 Hz  |
| Nennspannung     | 220-240 V |
| DC input voltage | Nein      |


| Material               |              |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl        |
| Optisches Material     | Polycarbonat |

| Anwendungsmöglichkeiten |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur      | -20~+45°C |
| Anwendungstemperatur    | +25°C     |
| Lagertemperatur         | -25~+50°C |




## Produktmaße (mm)


LED HC300 12W

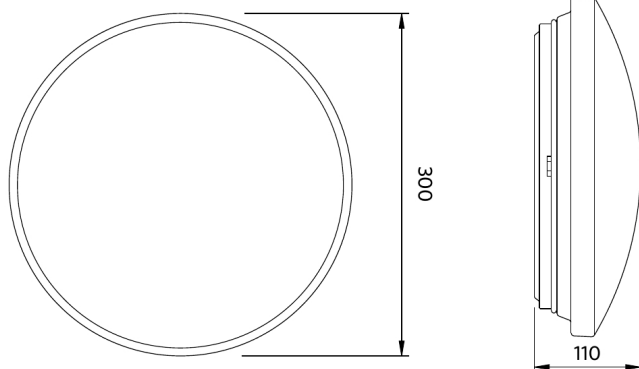


LED HC300  
Bracket

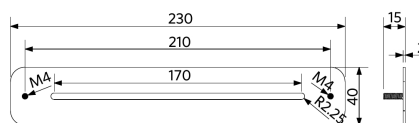

LED HC350  
16W & 22W

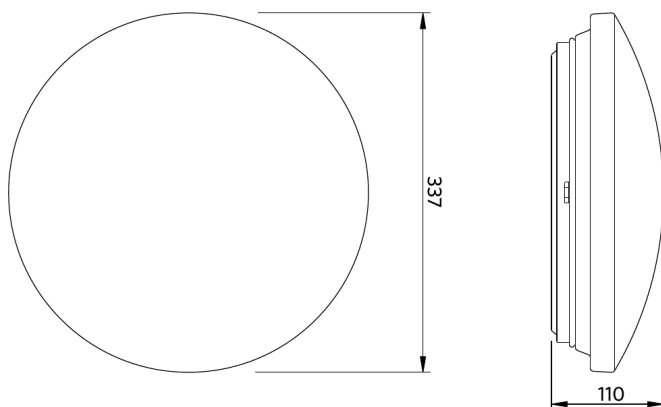

LED HC350  
Bracket

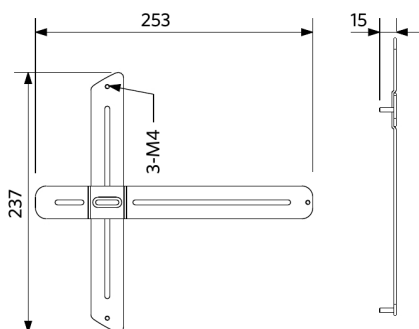

LED  
Module sensor CT

