OPPLE LIGHTING.

T5 Batten

- Linear LED-Lichtleiste
- Einheitliche, diffuse Lichtverteilung für eine angenehme Atmosphäre
- Die Lichtleisten können bis zu einer Länge von 15 m miteinander verbunden werden
- Inklusive Netzkabel und Anschlussstücken (fest und flexibel)
- Mit transparenten Endkappen
- Edelstahlbefestigungsclips frei verschiebbar

FLICKER-FREE

1.5 M

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0.14
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	TL 1x18W	9	950	106	4000	0.14
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0.26
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	TL 1x36W	18	1950	108	4000	0.26

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	40,000 h
Lebensdauer (L80)	30,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	140°
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	○ 9003
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	> 0.9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein
230V Kabellänge	1.5 m

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Cover Material	Polycarbonat

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 ~ 40°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAHRE

CE

D

TÜV SÜD

GS geprüfte Sicherheit

Produktmaße (mm)

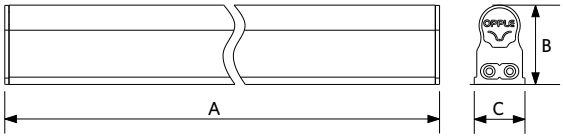

Type	A	B	C
L600	600	35	22
L1200	1200	35	22