



Stehleuchte Falcon

- Moderne Stehleuchte mit direkter/indirekter Lichtverteilung
- Äußerst komfortables Licht (UGR < 16)
- Elegante Touch-Button-Steuerung am Mast
- Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Hohe Lichtausbeute von 125 lm/w
- App-Steuerung über Smart App, Anbindung an Smart Sensoren möglich



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Smart							
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19

Technische Spezifikationen

Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	70,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	BLE2 / Touch Dim
Sensor Type	Bewegungs + Tageslicht Sensor (MD)
Sensortechnik	Microwave (MW)
Abstrahlwinkel	110° indirekt (70%) / 120° direkt (30%)
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	○ 9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	≤ 16
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.9

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein
230V Kabellänge	3 m

Mechanische Eigenschaften


Optisches Material	PMMA
Cover Material	Polycarbonat

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur	-10 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 - 50°C



Produktmaße (mm)

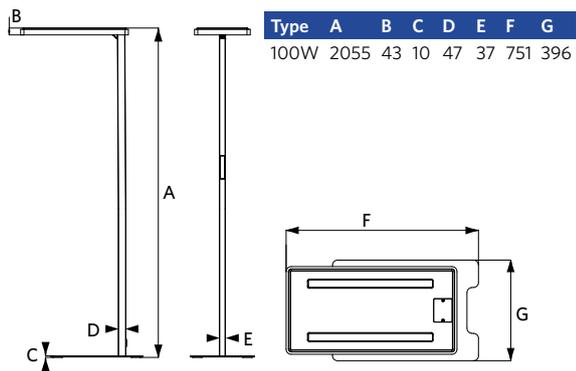

Bewegungssensoren

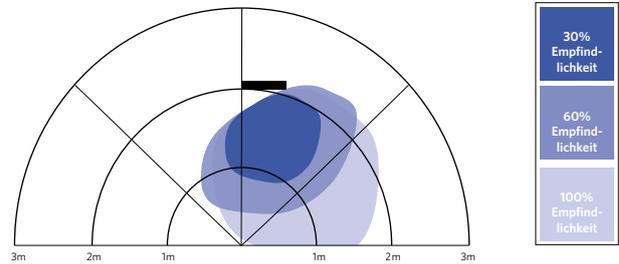

Stehleuchte

Produkt-Highlights

