



Aufbauspot Selena

- Eleganter und kompakter Aufbaustrahler
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Verfügbar in Mattweiß (WH) und Mattschwarz (BL)
- Triac-Dimmung in Versionen mit höherer Leistung
- Kleiner Durchmesser von nur 55 und 75 mm
- Standard CRI 90



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Ein-Aus, Verstellbar							
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4,8	400	83	3000	0,22
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4,8	400	83	3000	0,22
Ein-Aus, Statisch							
541003590000	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4,8	400	83	3000	0,22
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4,8	400	83	3000	0,22
Dimmable (Triac), Statisch							
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	Halogen 50W	7	560	80	3000	0,38
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	Halogen 50W	7	560	80	3000	0,38

Zubehörteile



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

5 JAHRE
GARANTIE



Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	50.000 h
Lebensdauer (L80)	30.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus / Triac
Abstrahlwinkel	55°
Maximaler Neigungswinkel	90°
Farbe	Mattweiß / Mattschwarz
CRI	> 90
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C


Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)

Material	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat


Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10-+40°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C

Produktmaße (mm)

LEDspotRA-Selena-E 5W

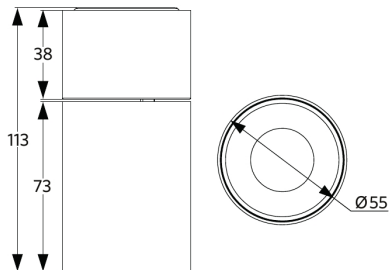

LEDspotRF-Selena-E 5W

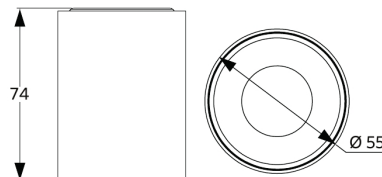

LEDspotRF-Selena-E 7W-DIM

