



Slim Panel EcoMax G4

- LED-Slim-Panel-Familie, einschließlich bürotauglicher Versionen (UGR19)
- DALI2 dimmbare Versionen verfügbar
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 130lm/W
- Auch für Pendel- und Aufputzmontage geeignet
- Deckeneinbaurahmen und Anbaumodul als Zubehör erhältlich
- Ersatz für konventionelle 4x18W oder 2x36W Leuchte
- DALI2 kompatibel mit 230V Touch Dim Funktion




Auch in Modul 600x600mm verfügbar, siehe Kataloganhang S. 182

Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	UGR	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Gewicht (kg/st)	
Ein-Aus										
542003098700	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-830-U19	TL 4x18W	32	4000	125	≤19	3000	90°	2,13	
542003098800	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-840-U19	TL 4x18W	32	4100	130	≤19	4000	90°	2,13	
542003098900	LEDPanelS-E4 Re295-32W-830-U19	TL 2x36W	32	4000	125	≤19	3000	90°	1,82	
542003099000	LEDPanelS-E4 Re295-32W-840-U19	TL 2x36W	32	4100	130	≤19	4000	90°	1,82	
542003099900	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-830	TL 4x18W	32	4000	125	≤22	3000	115°	1,73	
542003100000	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-840	TL 4x18W	32	4100	130	≤22	4000	115°	1,73	
542003100100	LEDPanelS-E4 Re295-32W-830	TL 2x36W	32	4000	125	≤22	3000	115°	1,43	
542003100200	LEDPanelS-E4 Re295-32W-840	TL 2x36W	32	4100	130	≤22	4000	115°	1,43	
DALI2										
542003099300	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-DALI-830-U19	TL 4x18W	32	4000	125	≤19	3000	90°	2,20	
542003099400	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-DALI-840-U19	TL 4x18W	32	4100	130	≤19	4000	90°	2,20	
542003099500	LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-830-U19	TL 2x36W	32	4000	125	≤19	3000	90°	1,89	
542003099600	LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840-U19	TL 2x36W	32	4100	130	≤19	4000	90°	1,89	
542003100500	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-DALI-830	TL 4x18W	32	4000	125	≤22	3000	115°	1,81	
542003100600	LEDPanelS-E4 Sq620-32W-DALI-840	TL 4x18W	32	4100	130	≤22	4000	115°	1,81	
542003100700	LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-830	TL 2x36W	32	4000	125	≤22	3000	115°	1,50	
542003100800	LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840	TL 2x36W	32	4100	130	≤22	4000	115°	1,50	

Auf Anfrage erhältlich mit Wieland GST18 oder Wago WINSTA Steckverbindung, oder Schukostecker. DALI2 Versionen geeignet für zentrale Sicherheitsbeleuchtung gemäß EN50172.

Zubehörteile

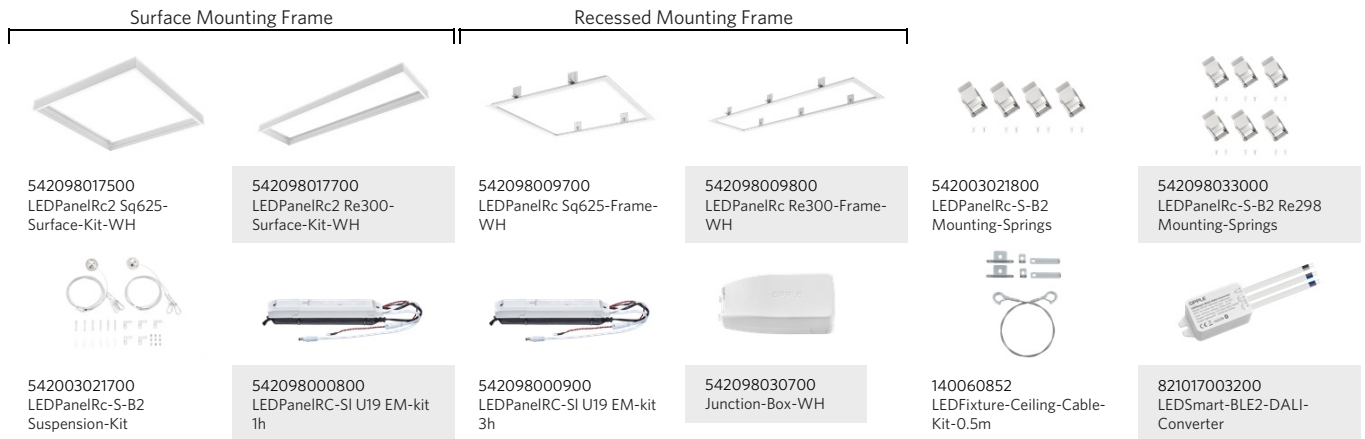

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	60.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	3
Steuerbar	Ein-Aus / DALI2
Farbe	Weiß RAL9003
CRI	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glüdrahtprüfung	650°C
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
230V Kabellänge	1 m

Material	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Polystyrol (PS)
Cover Material	Polystyrol (PS)


Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10-+45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C

5 JAHRE GARANTIE




Produktmaße (mm)


LEDPanelS-E4 Sq620-32W

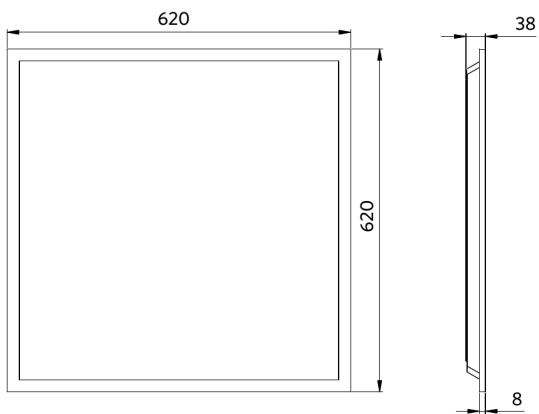

LEDPanelS-E4 Re295-32W

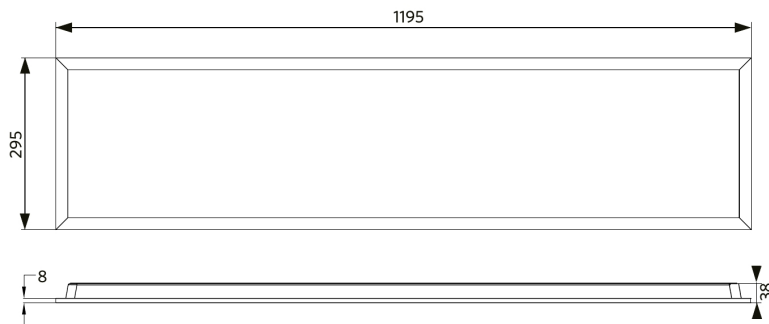

LEDPanelS-E4
Driver On/Off

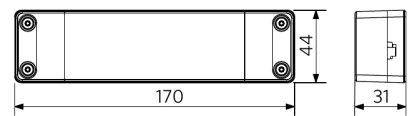

LEDPanelS-E4
Driver DALI

