OPPLE LIGHTING.

Wall-Mounted EcoMax G2

- Elegante, kompakte und robuste Wand- und Deckenleuchte (IP54 + IK08)
- Intelligente (BLE2) Versionen verfügbar
- Einfache Verdrahtung mit Durchverdrahtungsmöglichkeit und Seitliche Einspeisungsmöglichkeit
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (3000 K - 4000 K)
- Tageslicht Sensor Versionen (MD) mit 2-stufiger Dimmung (zum Einschalten der Leuchte ist immer eine Bewegung erforderlich)
- 3-Stunden Notlicht-Version mit Autotest-Funktion erhältlich (EM Version)

FLICKER-FREE CRI90 3000K • 4000K MULTI CCT IK08 IP54

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Netto-gewicht (kg/st)
Ein-Aus								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Nein	0.7
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nein	0.7
Bewegungserkennung/Tageslichterkennung								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Ja	0.76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ja	0.76
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nein	0.7
Notfallset 3 Stunde/Ein-Aus								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Nein	0.8
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nein	0.8
Notfallset 3 Stunde/Bewegungserkennung/Tageslichterkennung								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Ja	0.86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ja	0.86
Notfallset 3 Stunde/Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nein	0.8

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	50,000 h
Lebensdauer (L80)	30,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus / Sensorgesteuert (MD) / BLE2
Sensor Type	Keine sensor / Bewegungs + Tageslicht Sensor (MD)
Sensortechnik	Keine sensor / Microwave (MW)
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 0.5%
Leistungsfaktor	> 0.9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 ~ 45°C
Betriebstemperatur (EM)	0 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-30 ~ 60°C
Lagertemperatur (EM)	-20 ~ 25°C

GARANTIE 5 JAHRE

Produktmaße (mm)

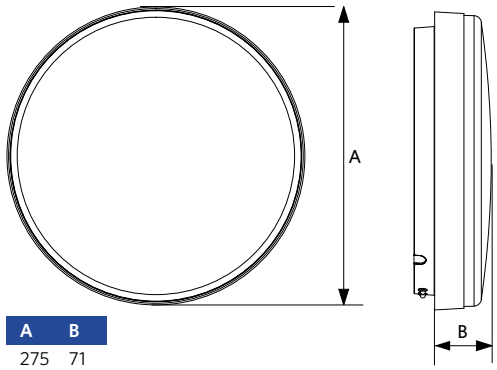

A	B
275	71

Bewegungssensoren

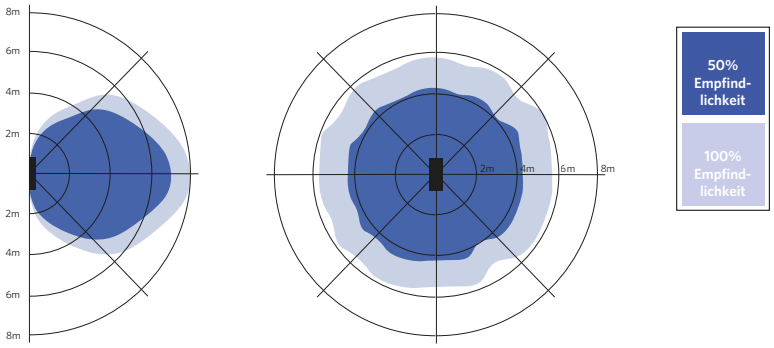

Installation - Wandmontage
Empfohlene Montagehöhe 1-3m

Installation - Deckenmontage
Empfohlene Montagehöhe 2.5-6m