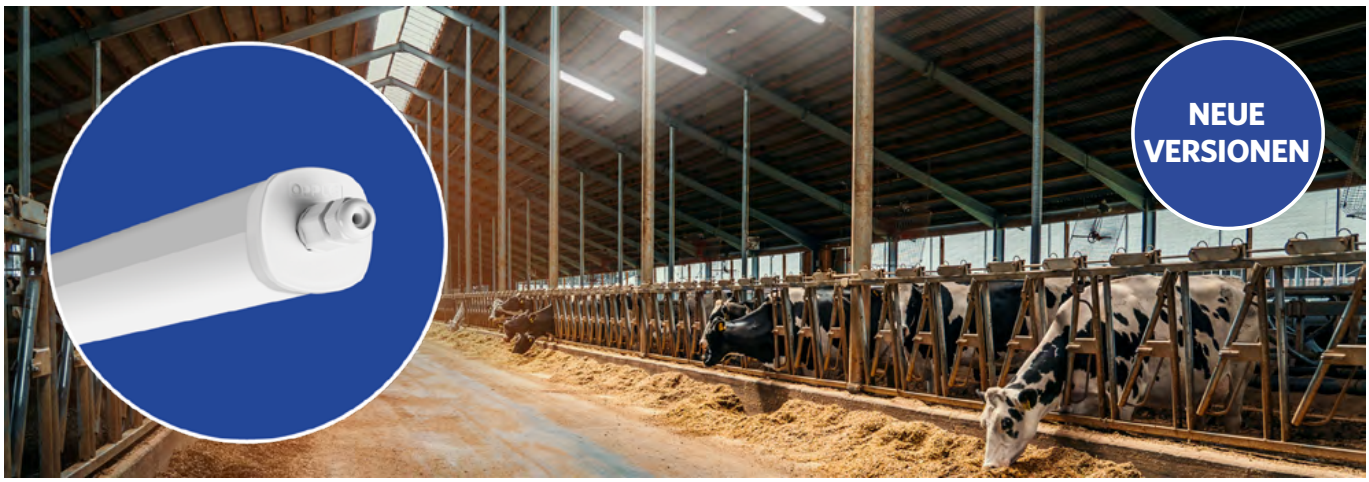

Waterproof Special

- NEU: DALI2 dimmbare Versionen verfügbar
- Röhrenförmige, wasserdichte Leuchte mit besonders hoher IP-Schutzart
- Geeignet für den Außeneinsatz dank Schutzart IP67/IP69K
- Ammoniakbeständig, geeignet für den Einsatz in der Viehzucht
- Gute, homogene Lichtverteilung
- Einfache Installation durch frei positionierbare vandalensichere Edelstahl-Bügel
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 135 lm/W
- Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm²
- Inklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung

DALI2 · FLICKER-FREE · HACCP TESTED CONFORM · CRI80 · IK06 · IP69K · IP67

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
543022021200	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K	TL 2x36W	45	6075	135	4000	1.71
543022021400	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K	TL 2x58W	54	7290	135	4000	1.98
DALI2							
531000031700	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840	TL 2x36W	45	7200	160	4000	1.25
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	TL 2x58W	54	8640	160	4000	1.45

Installations-Varianten

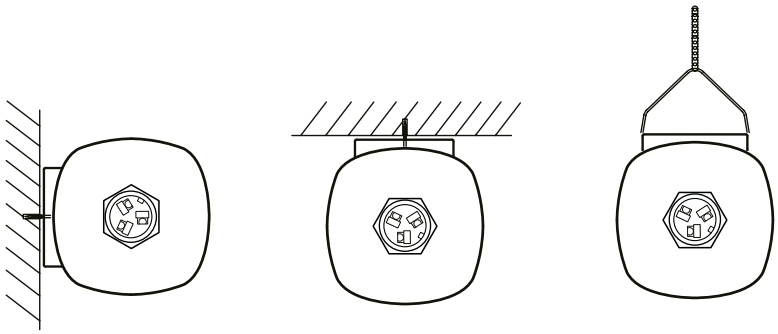

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	70,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2 / Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120°
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP67/IP69K
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 0.5%
Leistungsfaktor	> 0.9
Eingangsdraht Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Interne Verkabelung (mm²)	3x2.5 mm²
Eingangskabel Ø (mm)	1 - 2.5 mm

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang / Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	PMMA
Werkstoff des Gehäuses	PMMA
Optisches Material	PMMA
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl (316)

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-30 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAHRE

CE

D

APPROVED 2021 DLG WWW.DLG.ORG OPPLE LIGHTING LED WATERPROOF SPECIAL ✓ Resistance to ammonia ✓ flicker free DLG Test Report 7195

Produktmaße (mm)

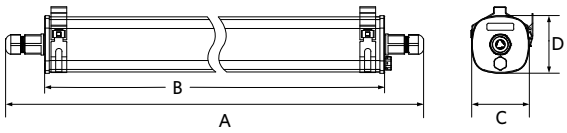

Type	A	B	C	D
L1250	1279	1180	73	73
L1550	1559	1460	73	73