



Regleta T5 EcoMax

- Tubo LED lineal
- Luz uniforme y difusa para crear un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con tapas transparentes
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|--------------|--------|--|
| On-Off | | | | | | | | | |
| 140043898 | LED E T5 batten 600 9W 3000K CT | TL 1x18W | 9 | 900 | 100 | 3000 | 0,14 | € 0,08 | |
| 140043899 | LED E T5 batten 600 9W 4000K CT | TL 1x18W | 9 | 950 | 106 | 4000 | 0,14 | € 0,08 | |
| 140043900 | LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT | TL 1x36W | 18 | 1850 | 103 | 3000 | 0,26 | € 0,08 | |
| 140043901 | LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT | TL 1x36W | 18 | 1950 | 108 | 4000 | 0,26 | € 0,08 | |

Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------|----------|
| Vida útil (L70) | 40.000 h |
| Vida útil (L80) | 30.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Ángulo del haz de luz | 140 |
| Color de la carcasa | Blanco |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Clase de protección | II |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí |
| PF | ≥ 0,9 |

Suministro eléctrico

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje AC | 220-240 V |
| DC input voltage | No |
| Longitud de cable 230V | 1.5 m |
| Longitud de cable de conexión 230V | 0.3 m |

Propiedades

| | |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Policarbonato |
|------------------------|---------------|

Condiciones de aplicación


| | |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -20-+40°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C |
| Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |

5 AÑOS DE GARANTÍA




Esquema de dimensiones (mm)

LED E T5 batten 600
LED P T5 batten 600

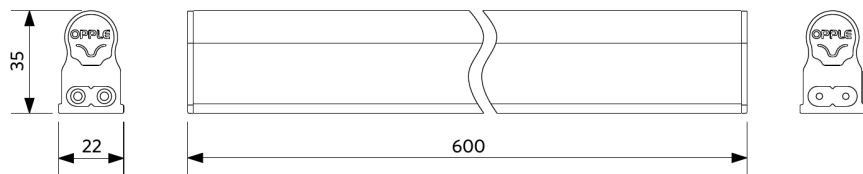

LED E T5 batten 1200
LED P T5 batten 1200

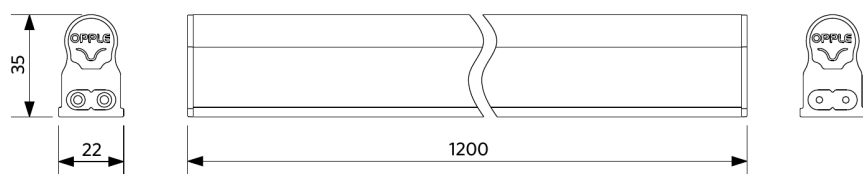

Accesorios



Accesorios incluidos

