



Ceiling Light Luna

- Luminaria de techo elegante y compacta
- Limpio sistema de montaje "girar y bloquear"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- Baja altura de sólo 46 mm
- Alto rendimiento de hasta 95 lm/W
- Gama completa: 4 potencias y 3 tamaños
- Adecuada para el montaje en el techo y en la pared
- Disponible en negro (BL) y blanco (WH)



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) |  |
|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|--------------|---|
| On-Off | | | | | | | | |
| 540001295100 | LEDceilingLu-E Rd87-9W-830-WH | CFL 1x18W | 9 | 810 | 90 | 3000 | 0,10 | € 0,08 |
| 540001295500 | LEDceilingLu-E Rd87-9W-830-BL | CFL 1x18W | 9 | 810 | 90 | 3000 | 0,10 | € 0,08 |
| 540001296300 | LEDceilingLu-E Rd87-9W-840-WH | CFL 1x18W | 9 | 855 | 95 | 4000 | 0,10 | € 0,08 |
| 540001295600 | LEDceilingLu-E Rd87-9W-840-BL | CFL 1x18W | 9 | 855 | 95 | 4000 | 0,10 | € 0,08 |
| 540001295200 | LEDceilingLu-E Rd112-14W-830-WH | CFL 1x26W | 14 | 1190 | 85 | 3000 | 0,17 | € 0,08 |
| 540001295700 | LEDceilingLu-E Rd112-14W-830-BL | CFL 1x26W | 14 | 1190 | 85 | 3000 | 0,17 | € 0,08 |
| 540001296400 | LEDceilingLu-E Rd112-14W-840-WH | CFL 1x26W | 14 | 1260 | 90 | 4000 | 0,17 | € 0,08 |
| 540001295800 | LEDceilingLu-E Rd112-14W-840-BL | CFL 1x26W | 14 | 1260 | 90 | 4000 | 0,17 | € 0,08 |
| 540001295300 | LEDceilingLu-E Rd142-18W-830-WH | CFL 2x18W | 18 | 1620 | 90 | 3000 | 0,27 | € 0,08 |
| 540001295900 | LEDceilingLu-E Rd142-18W-830-BL | CFL 2x18W | 18 | 1620 | 90 | 3000 | 0,27 | € 0,08 |
| 540001296500 | LEDceilingLu-E Rd142-18W-840-WH | CFL 2x18W | 18 | 1710 | 95 | 4000 | 0,27 | € 0,08 |
| 540001296000 | LEDceilingLu-E Rd142-18W-840-BL | CFL 2x18W | 18 | 1710 | 95 | 4000 | 0,27 | € 0,08 |
| 540001295400 | LEDceilingLu-E Rd142-24W-830-WH | CFL 2x26W | 24 | 2040 | 85 | 3000 | 0,27 | € 0,08 |
| 540001296100 | LEDceilingLu-E Rd142-24W-830-BL | CFL 2x26W | 24 | 2040 | 85 | 3000 | 0,27 | € 0,08 |
| 540001296600 | LEDceilingLu-E Rd142-24W-840-WH | CFL 2x26W | 24 | 2160 | 90 | 4000 | 0,27 | € 0,08 |
| 540001296200 | LEDceilingLu-E Rd142-24W-840-BL | CFL 2x26W | 24 | 2160 | 90 | 4000 | 0,27 | € 0,08 |

5 AÑOS DE GARANTÍA



| Especificaciones técnicas | |
|------------------------------|------------------------|
| Vida útil (L70) | 50.000 h |
| Vida útil (L80) | 30.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Ángulo del haz de luz | 100° |
| Color de la carcasa | Blanco RAL9003 / Negro |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Grado de resistencia (IK) | IK02 |
| Clase de protección | II |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.9 |


| Suministro eléctrico | |
|----------------------|-----------|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje AC | 220-240 V |
| DC input voltage | No |

| Propiedades | |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material óptico | Policarbonato |


| Condiciones de aplicación | |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -10-+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C |
| Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |

Esquema de dimensiones (mm)

LEDCeilingLu-E Rd87

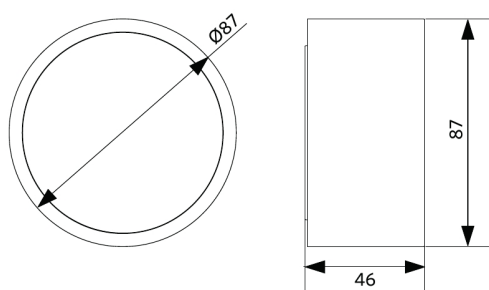

LEDCeilingLu-E Rd112

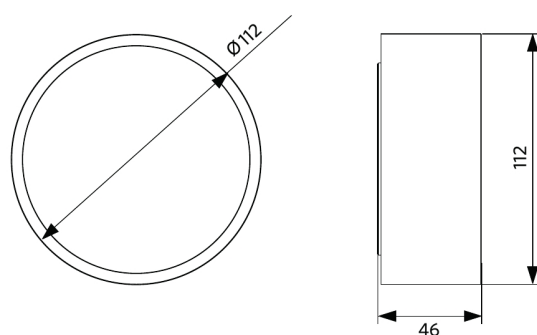

LEDCeilingLu-E Rd142

