



Spot Performer 3C Compact

- NOVEDAD: versiones disponibles con interruptor 3-CCT
- Proyector de carril compacto de alto rendimiento con alta eficacia luminosa y distribución homogénea de la luz
- Disponible como solución inalámbrica de Iluminación inteligente (BLE2)
- Para BLE2: comunicación inalámbrica mejorada basada en el protocolo Bluetooth SIG Mesh estandarizado y preparado para el futuro
- Posible obtener varios ángulos de luz con reflectores intercambiables
- Adecuado para carriles Global/Nordic Aluminium® 3C, y otros muchos tipos estándar
- Filtros de nido de abeja disponibles para reducir aún más el deslumbramiento (sólo para versiones que no sean CS)
- Disponible en versiones en blanco mate (WH) y negro mate (BL)



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Luminaire efficacy	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off, CCT Switch (CS)								
541001187400	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37	€ 0,08
541001187500	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	900/1000/900	90/100/90	3000/4000/5000	0,37	€ 0,08
541001186600	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66	€ 0,08
541001186700	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	1800/2000/1800	90/100/90	3000/4000/5000	0,66	€ 0,08
541001186800	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82	€ 0,50
541001186900	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550/2850/2550	85/95/85	3000/4000/5000	0,82	€ 0,50
On-Off								
541001053900	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0,74	€ 0,08
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0,74	€ 0,08
541001052700	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0,94	€ 0,50
541001053000	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0,94	€ 0,50
541001053500	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94	€ 0,50
541001053300	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94	€ 0,50
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,94	€ 0,50
541001052600	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,94	€ 0,50
Dimmable (Triac)								
541001069000	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44	€ 0,08
541001069600	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0,44	€ 0,08
Smart								
541001167100	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95	€ 0,50
541001167200	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95	€ 0,50
541001167300	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0,95	€ 0,50
541001167400	LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0,95	€ 0,50

Accesorios



541001187800
LEDSpot3C-C-CS R47-
Reflector-24D



541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-
Reflector-24D



541001188000
LEDSpot3C-C-CS R75-
Reflector-24D



599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-
Honeycomb



599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-
Honeycomb



599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-
Honeycomb

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-
Reflector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-
Reflector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D

Los adaptadores CS sirven para las versiones CCT-Switch, y los adaptadores P para las versiones que no son CS.

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off / Triac / BLE2
Ángulo del haz de luz	36°
Ángulo máximo inclinación	85°
Color de la carcasa	Blanco mate / Negro mate
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material de la lente	Policarbonato


Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10-+40°C / -10-+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C




Esquema de dimensiones (mm)


LEDSpot3C-C-CS 10W

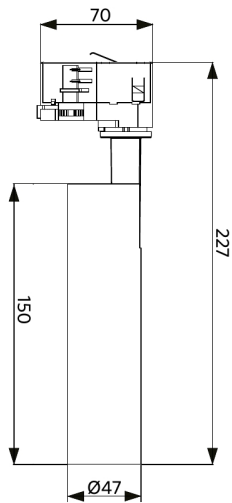


LEDSpot3C-C-CS 20W

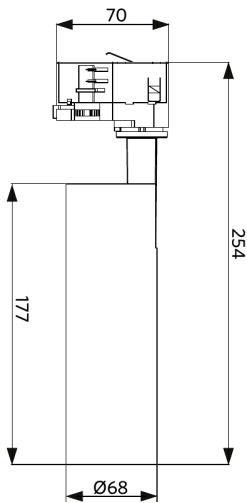


LEDSpot3C-C-CS 30W

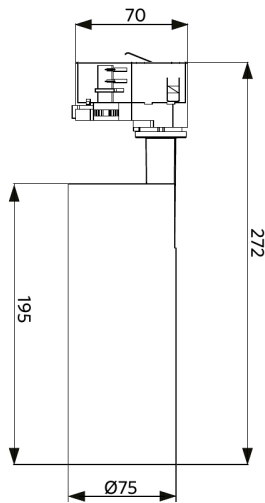


LEDSpot3C-C-P 10W-Dim

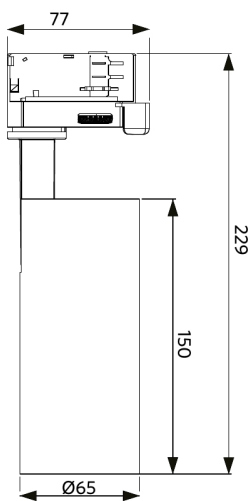

LEDSpot3C-C-P 20W

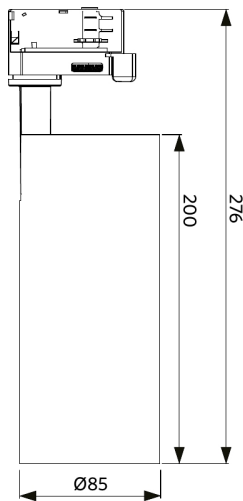

LEDSpot3C-C-P 28W

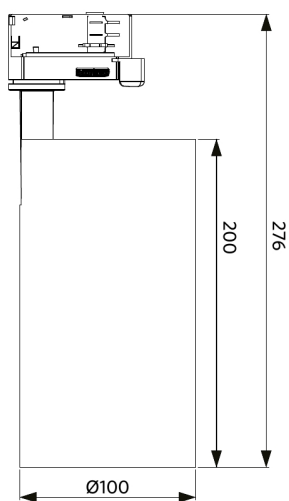

LEDSpot3C-C-P 28W-BLE

