




## Streetlight G2

- Luminaria de alumbrado público con configuración óptica optimizada
- Alto rendimiento, hasta 125 lm/W
- Disponible también con sensor de detección de luz (DD, 4000K)
- Accesorios disponibles para muchos tipos de báculo y conexiones
- IP66 y apto para zonas costeras
- Ahora con entrada para báculo de 42-60 mm

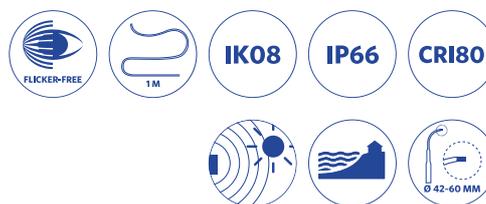

## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
<b>On-Off</b>								
705000021000	LEDStreetlight-E2 20W-3000	HID 50W	20	2300	115	3000	1,27	€ 0,50
705000021500	LEDStreetlight-E2 20W-4000	HID 50W	20	2500	125	4000	1,27	€ 0,50
705000021100	LEDStreetlight-E2 40W-3000	HID 70W	40	4700	118	3000	1,27	€ 0,50
705000021600	LEDStreetlight-E2 40W-4000	HID 70W	40	5000	125	4000	1,27	€ 0,50
705000021200	LEDStreetlight-E2 60W-3000	HID 100W	60	7100	118	3000	1,27	€ 0,50
705000021700	LEDStreetlight-E2 60W-4000	HID 100W	60	7500	125	4000	1,27	€ 0,50
<b>Detección de luz diurna</b>								
705000022000	LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD	HID 50W	20	2500	125	4000	1,32	€ 0,50
705000022100	LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD	HID 70W	40	5000	125	4000	1,32	€ 0,50
705000022200	LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD	HID 100W	60	7500	125	4000	1,32	€ 0,50

Para obtener más información técnica, vaya al apéndice.

## Accesorios



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500  
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

**5 AÑOS DE GARANTÍA**



Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Sensor type	Detección de luz diruna (DD) / Sin sensor
Tecnología de sensor	Sensor de iluminación / Sin sensor
Ángulo del haz de luz	145° x 80°
Color de la carcasa	Gris RAL 870-3
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	850°C
PF	≥ 0,9
Sobretensión	4 kV


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	1 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Compatible poste Ø	42-60 mm
Carga de viento efectiva	400 cm <sup>2</sup>
Apto para zonas costeras	Sí

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-40-+50°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-30-+60°C


## Esquema de dimensiones (mm)

LEDStreetlight-E2

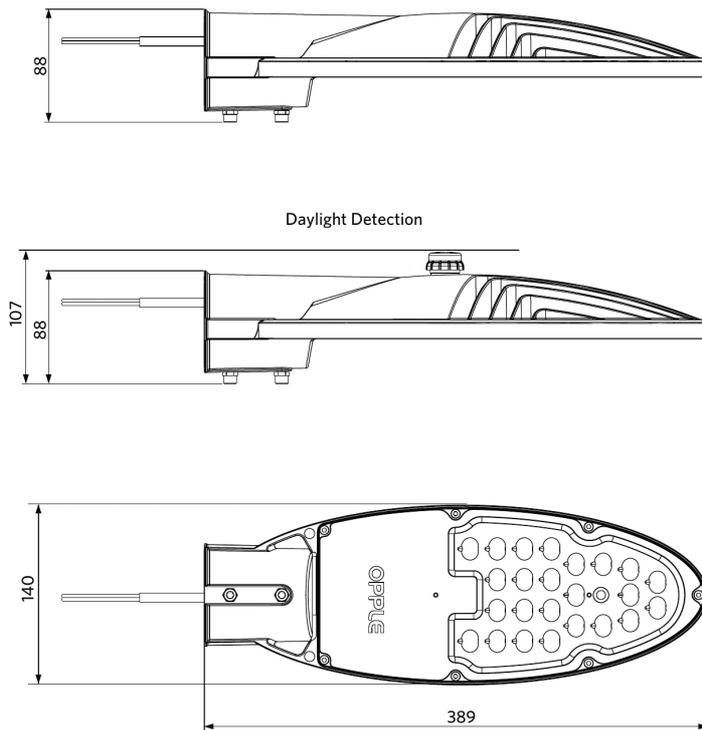


Daylight Detection

LEDStreet-SE-ExtensionCable

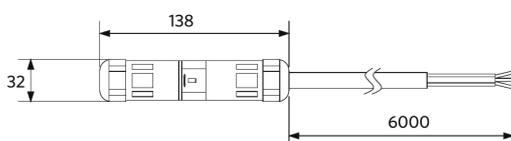


LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

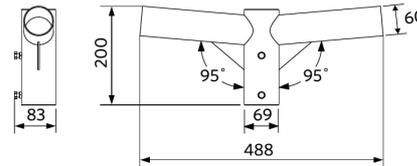

Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

