



Aplique EcoMax G2

- NUEVO: versiones inteligentes (BLE2) disponibles
- Aplique para montaje en techo/pared, elegante, compacto y resistente (IP54+IK08)
- Cableado fácil con posibilidad de pasacables
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Versión MD con Regulación de 2 pasos (movimiento siempre necesario para encender la luminaria)
- Disponible emergencia 3 hr con sistema automático de autoprueba (versión EM)




Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Con sensor	Peso (kg/pc)	
On-Off									
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	No	0,70	€ 0,08
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,70	€ 0,08
Detector de movimiento, Detección de luz diurna									
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Sí	0,76	€ 0,50
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Sí	0,76	€ 0,50
Smart									
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,70	€ 0,50
Versión de emergencia 3 horas, On-Off									
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	No	0,80	€ 0,50
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,80	€ 0,50
Versión de emergencia 3 horas, Detector de movimiento, Detección de luz diurna									
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Sí	0,86	€ 0,50
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Sí	0,86	€ 0,50
Versión de emergencia 3 horas, Smart									
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,80	€ 0,50


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Consistencia del color (SDCM)	4		
Regulabilidad	On-Off / Controlado por sensores (MD) / BLE2	Propiedades	
Sensor type	No / Detección de movimiento + luz diruna (MD)	Material de la carcasa	Polipropileno
Tecnología de sensor	No / Microwave (MW)	Material óptico	Polipropileno
Color de la carcasa	Blanco RAL9016	Condiciones de aplicación	
IRC	≥ 80	Temperatura operativa	-20-+45°C
Grado de protección (IP)	IP54	Temperatura operativa EM	0-+45°C
Grado de resistencia (IK)	IK08	Temperatura de aplicación	+25°C
Clase de protección	II	Entorno de almacenamiento	-20-+25°C
Controlador incluido (Sí/No)	Sí	Entorno de almacenamiento EM	-20-+25°C
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		

Esquema de dimensiones (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

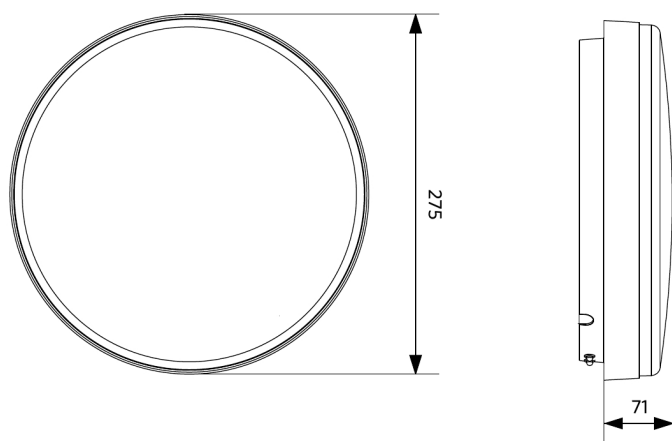

Sensores de movimiento - Radio de detección

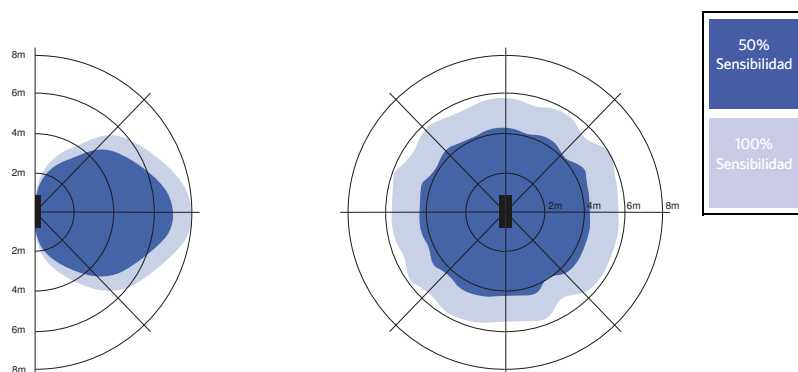

Instalación - De pared
Altura de instalación sugerida 1-3m

Instalación - De techo
Altura de instalación sugerida 2.5-6m

