Estanca Basic G2

- Luminaria estanca ecónomica, «sellada de por vida»
- Mejor rendimiento de 130 lm/W
- Equipado de serie con pasacables para una instalación más rápida
- Disponible en dos Temperaturas de color (4000K / 6500K)
- Instalación fácil y sin herramientas para la conexión eléctrica
- Cuenta con clips para techo y suspensión de acero inoxidable

FLICKER-FREE IK08 IP65

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
711000004600	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-840	TL 2x36W	36	4680	130	4000	0.66
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	TL 2x36W	36	4680	130	6500	0.66
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0.82
711000004900	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	TL 2x58W	50	6500	130	6500	0.82

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	5
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	110°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 0.5%
Factor de potencia	> 0.9
Alambre de entrada Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Cableado interno (mm²)	3x1.5 mm²
Cable de entrada Ø (mm)	5 - 9 mm

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-20 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 50°C

GARANTÍA 5 AÑOS

Esquema de dimensiones (mm)

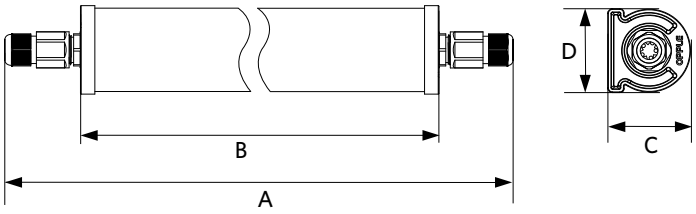

Type	A	B	C	D
L1200	1211	1200	66	67
L1500	1511	1500	66	67
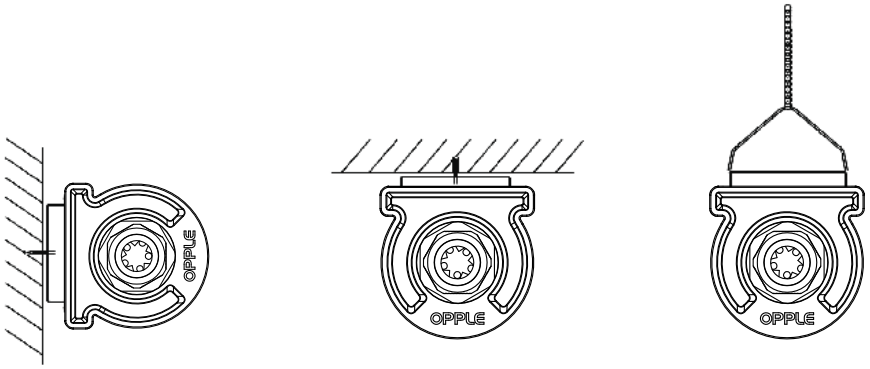
Posibilidades de instalación