



NUEVO

Estanca EcoMax G3

- Luminarias estanca «sellada de por vida»
- Mejor rendimiento de hasta 150 lm/W
- Instalación mejorada gracias al nuevo casquillo giratorio y de bloqueo
- Versiones disponibles con interruptor de alimentación
- Nueva versión de alta potencia con 8.250 lm de salida
- Se suministra con tornillos antivandálicos de acero inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión
- Equipado con pasacables de 3 x 2,5mm²



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------|--------|--|
| On-Off | | | | | | | | | |
| 531000012100 | LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840 | TL 1/2x18W | 10/19 | 1400/2660 | 140 | 4000 | 0,51 | € 0,08 | |
| 531000012500 | LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840 | TL 1x36W | 17 | 2380 | 140 | 4000 | 0,81 | € 0,50 | |
| 531000012600 | LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840 | TL 1/2x36W | 19/35 | 2660/4900 | 140 | 4000 | 0,83 | € 0,50 | |
| 531000012700 | LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865 | TL 1/2x36W | 19/35 | 2660/4900 | 140 | 6500 | 0,83 | € 0,50 | |
| 531000012200 | LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840 | TL 1x58W | 25 | 3500 | 140 | 4000 | 0,96 | € 0,50 | |
| 531000012800 | LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840 | TL 1/2x58W | 25/47 | 3500/6580 | 140 | 4000 | 1,00 | € 0,50 | |
| 531000012900 | LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865 | TL 1/2x58W | 25/47 | 3500/6580 | 140 | 6500 | 1,00 | € 0,50 | |
| 531000012300 | LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840 | TL 1/2x58W | 44/55 | 6600/8250 | 150 | 4000 | 0,97 | € 0,50 | |
| 531000012400 | LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865 | TL 1/2x58W | 44/55 | 6600/8250 | 150 | 6500 | 0,97 | € 0,50 | |

| Especificaciones técnicas | |
|---|---------------------------------------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Ángulo del haz de luz | 120° |
| Color de la carcasa | Gris RAL 7035 |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Grado de resistencia (IK) | IK08 |
| Clase de protección | II |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí |
| Prueba de filamento | 850°C |
| PF | ≥ 0,9 |
| Diámetro de cable de entrada | 1mm ² - 2.5mm ² |
| Cableado interno (mm ²) | 3x2.5 |
| Diámetro máximo del cable de entrada (mm) | 7-11.5 mm |

| Suministro eléctrico | |
|----------------------|------------------------|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Ver anexo del catálogo |

| Propiedades | |
|------------------------|------------------|
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| UV resistant | Sí |
| Material óptico | Policarbonato |
| Clips de montaje | Acero inoxidable |


| Condiciones de aplicación | |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -20-+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C |
| Entorno de almacenamiento | -30-+60°C |

5 AÑOS DE GARANTÍA




Esquema de dimensiones (mm)


LEDWaterproof-E3 L600

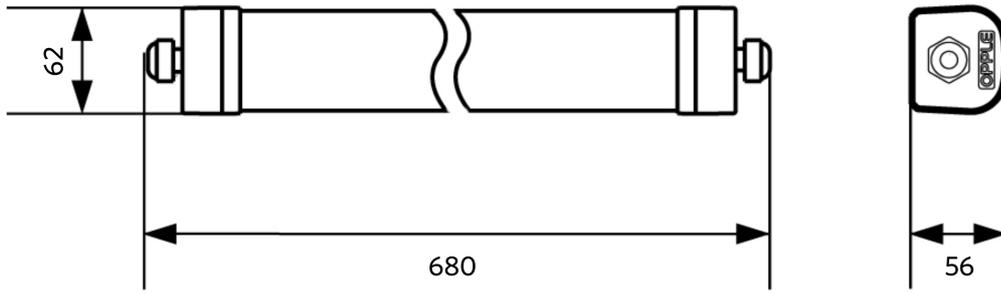

LEDWaterproof-E3 L1200

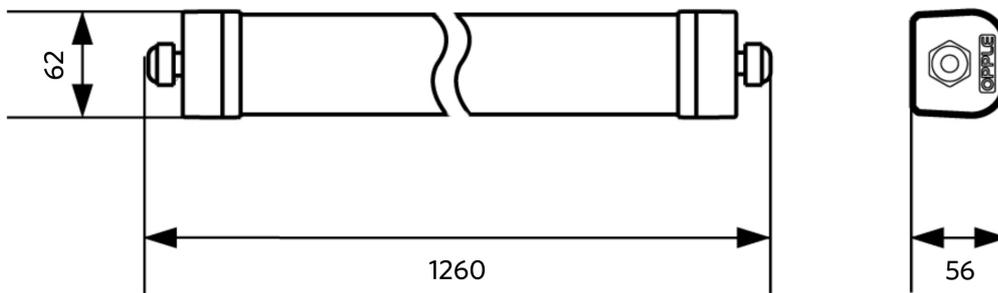

LEDWaterproof-E3 L1500

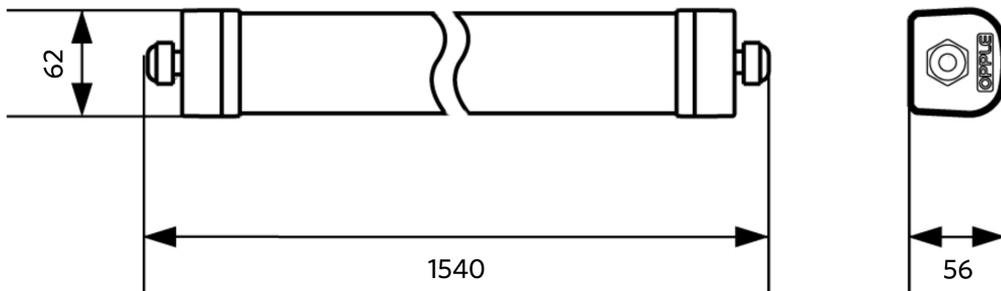

Posibilidades de instalación

