



Recessed Spot Ava G2

- UUTUUS: Saatavana mustana (BL)
- Moderni upotettu LED-spotti 25° kallistuskulmalla
- Vakiona IP44, ihanteellinen kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin
- Valaistustehokkuus jopa 77 lm/W ja valoteho jopa 520 lm
- 30° avauskulma soveltuu esimerkiksi käytävien valaistukseen
- Lämmin, valkoinen sävy (2700K) luo kodikkaan tunnelman
- Saatavana mattavalkoisina (WH), harjattuina alumiinipinnalla (BA) ja mustana (BL)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Dimmable (Triac)							
541003207300	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BA	Halogen 35W	5	385	77	2700	0,22
541003207100	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-WH	Halogen 35W	5	385	77	2700	0,22
541003538200	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL	Halogen 35W	5	385	77	2700	0,22
541003207700	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BA	Halogen 50W	7	520	74	2700	0,22
541003207500	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-WH	Halogen 50W	7	520	74	2700	0,22
541003538400	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BL	Halogen 50W	7	520	74	2700	0,22

Varusteet



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

5 VUODEN
TAKUU

CE

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	Triac
Säteilykulma	30°
Max kallistuskulma	25°
Väri	Harjattu alumiini / Matta valkoinen / musta
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	750°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet


Toimintalämpötila	-10-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

Mittapiirustus (mm)

LEDspotRA-Ava-E2

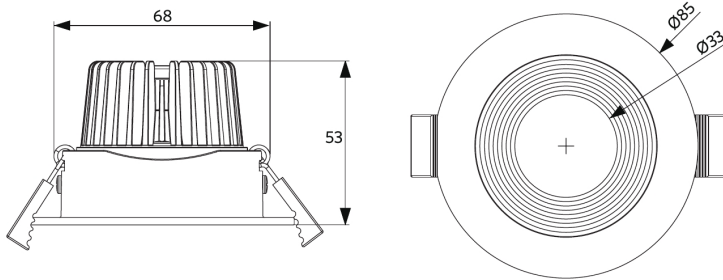

LEDspotRA-Ava-E2
Driver

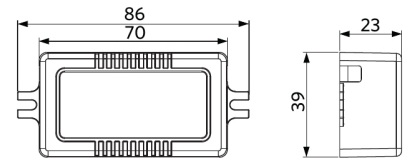

Asennusaukko (mm)

LEDspotRA-Ava-E2
Ø68-76

