



## Pollari Performer

- Ammattimainen pihavalaisin selkeällä muotoilulla
- Erityisoptiikka vähentää jalankulkijoiden häikäsymistä
- Saatavana kahden korkuisena (0.6m ja 0.9m)
- Painevalettu alumiinirunko optimaaliseen lämmönpoistoon
- Turvallinen asennus mukana tulevien ilkeivallan ruuvien ansiosta
- Helppo asentaa maadoitetun kierteitetyn rakenteensa ansiosta
- Koroosionkestävä



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava					
		hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>							
543012002500	LEDBollard-P L600-10.5W-3000-W	CFL 1x32W	10.5	900	85	3000	2,95
543012002900	LEDBollard-P L600-10.5W-4000-W	CFL 1x32W	10.5	1000	95	4000	2,95
543012002600	LEDBollard-P L900-10.5W-3000-W	CFL 1x32W	10.5	900	85	3000	3,74
543012003000	LEDBollard-P L900-10.5W-4000-W	CFL 1x32W	10.5	1000	95	4000	3,74

## Varusteet



703098000100  
LEDBollard Concrete-Mounting-Kit



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	35.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	230°
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot



Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Korrosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-40-+60°C





## Mittapiirustus (mm)

LEDBollard-P L600

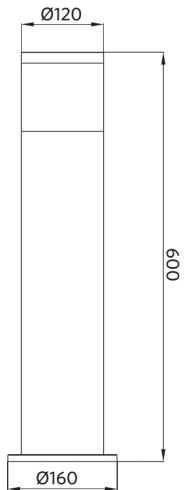

LEDBollard-P L900

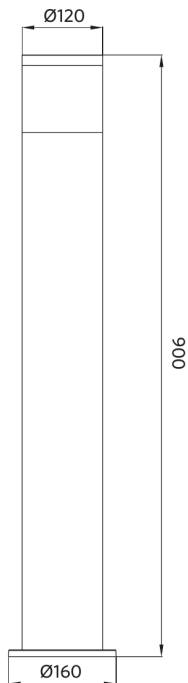

LEDBollard-P  
Concrete-Mounting-Kit

