



Downlight Performer HG

- UUTUUS BLE2-versioissa: parannettu langaton viestintä, joka perustuu tulevaisuudenkestävään, standardoituun Bluetooth SIG Mesh -protokollaan
- Edistyksellinen, korkealaatuinen LED-alasvalo
- Uniikit optiset linssimallit, kiiltävä (HG) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Tunable White Smart-versio saatavilla (2700-6500K)
- Käy suoraan PL-valaisinten tilalle
- IP44 (valoa tuottavalla puolella)
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyyntymästä, kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennyksen kanssa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
140057154	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤19	3000	> 80	0,45
140057155	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤19	4000	> 80	0,45
140057152	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057153	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,76
140057156	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057157	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 80	0,76
540001084000	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 90	0,76
140057158	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057159	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,76
DALI2									
140057162	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤19	3000	> 80	0,45
140057163	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤19	4000	> 80	0,45
140057160	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057161	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,76
140057164	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤19	3000	> 80	0,76
140057165	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 80	0,76
540001084800	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 90	0,76
140057166	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,76
140057167	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,76

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
Smart									
540001334800	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE2-3000	CFL 1x18W	11.5	1240	108	≤19	3000	> 80	0,53
540001334900	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE2-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	≤19	4000	> 80	0,53
540001335000	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE2-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,84
540001335100	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE2-4000	CFL 1x26W	15	1650	110	≤19	4000	> 80	0,84
540001334300	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-3000	CFL 2x26W	23	2480	108	≤19	3000	> 80	0,84
540001334400	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-4000	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 80	0,84
540001334700	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-940	CFL 2x26W	23	2530	110	≤19	4000	> 90	0,84
540001334500	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE2-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,84
540001334600	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE2-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	≤22	4000	> 80	0,84
Smart Tunable White									
540001335200	LEDDownlightRc-P-HG R200-25W-BLE2-TW	CFL 2x26W	25	2650	106	≤19	2700-6500	> 80	0,92

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

Varusteet



140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-
Adapter-150-175



140061242
LEDDownlightRc-P-R150-
Surface-Module-WH



549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



542098030700
Junction-Box-WH

140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225

140061243
LEDDownlightRc-P-R200-
Surface-Module-WH

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-250


Katso liitteestä Sovittimenrenkaiden yleiskatsaus, sovitinrenkaiden rengasmittapiirroksia.

Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3	230 V: n kaapelin pituus	0.3 m
Himmennettävyyden	On-Off / DALI / BLE2	Mekaaniset ominaisuudet	
Säteilykulma	70°		
Väri	Valkoinen RAL9003	Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiinivalu
IP etupuoli	IP44	Optinen materiaali	Polykarbonaatti
IP upotettu osa	IP20	Käyttöolosuhteet	
Iskunkestävyysluokka	IK02		
Suojausluokka	II	Toimintalämpötila	-10-+40°C
Risk group (EN 62471)	RG0 / RG1 (23W & 33W)	Käyttölämpötila	+25°C
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Varastointilämpötila	-25-+50°C
Hehkulankatesti	650°C		
Tehokerroin	≥ 0,9		




Mittapiirustus (mm)


LEDDownlightRc-P-HG R150

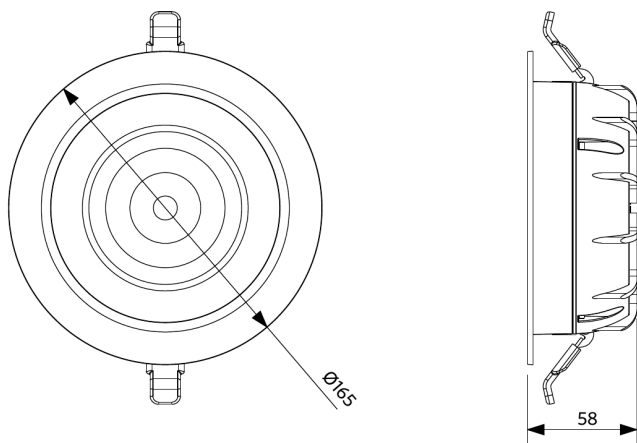


LEDDownlight
Driver




LEDDownlightRc-P-HG R200

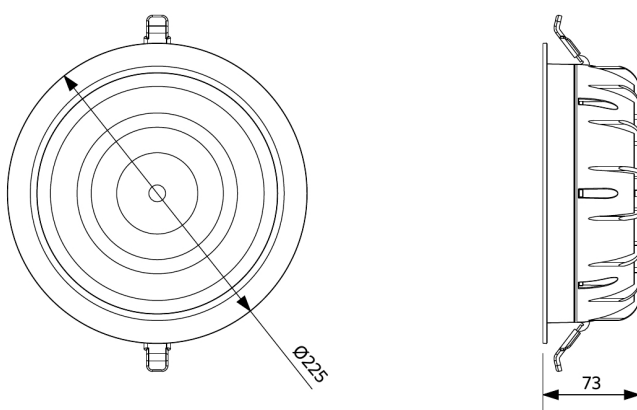


LEDDownlight
Driver Tunable White



LEDDownlightRc-P-HG R150
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module

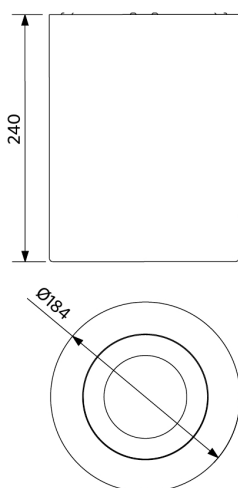


LEDDownlightRc-P-HG R200
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

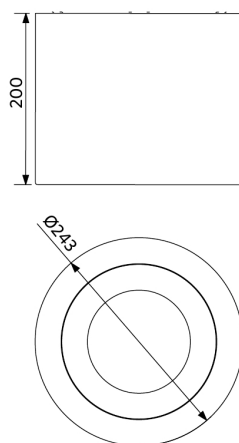

Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R150
Ø150



LEDDownlightRc-P-HG R200
Ø200

